# NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no

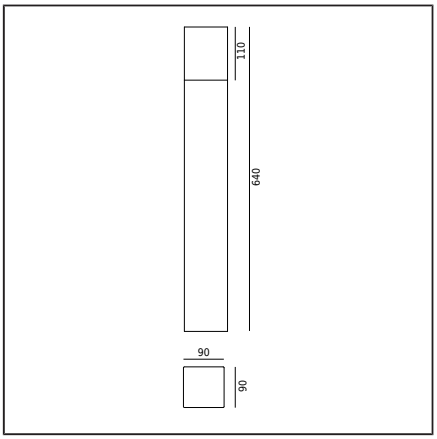


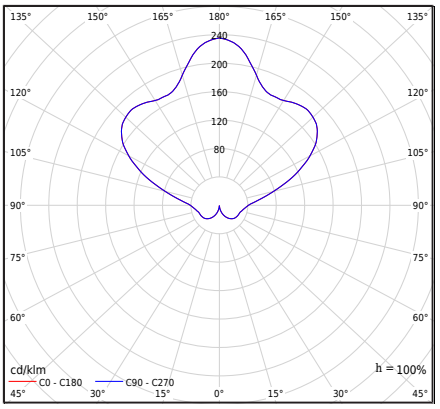


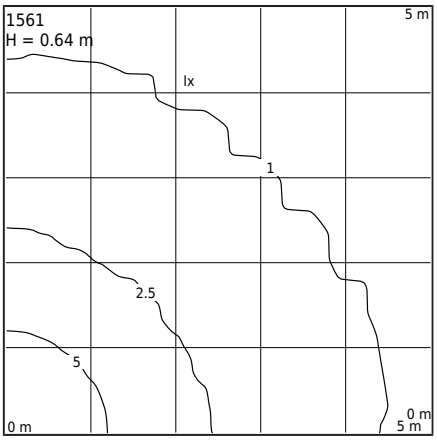


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Fény felfedezve |
| A lámpatest jellemzői | Modern design lámpa, mely egy dekoratív üvegbúra és egy időtálló, fém lámpatest kombinációja. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. |
| Felszerelési módszer | A lámpa rögzítése: 2db, egyenként ø6,8mm átmérőjű furattal, egymástól 38mm távolságra. |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 6,06kg / 6,68kg |
| Doboz méretei [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Igen |
| Felhasználói kézikönyv | Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 4W |
| Lámpatest teljesítmény | 4W |
| Lámpa fényáram | 439lm |
| Világító fényáram | 330lm |
| A lámpatest hatékonysága | 82,5lm/W |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF>0,98 |
| THD tényező | <20% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | Ta max=+65°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz | / EPREL |
| Bekapcsolási áram | 17mA / 60ms |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Talajhorgony |
| 203ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS1561zx0009 | Szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1561BL | FEKETE | 9005 |
| 1561GR | GRAFIT | 7016 |
| 1561GA | TŰZIHORGANYZÁS | - |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.