NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no

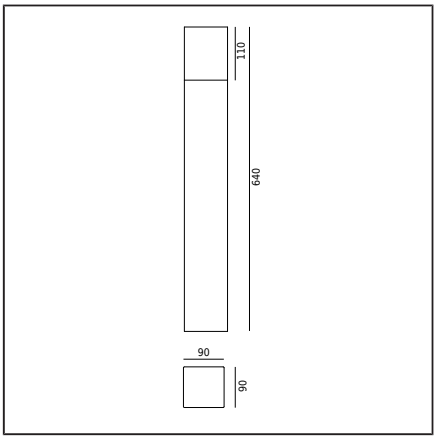

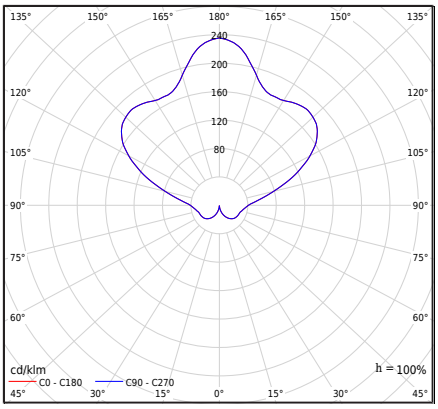

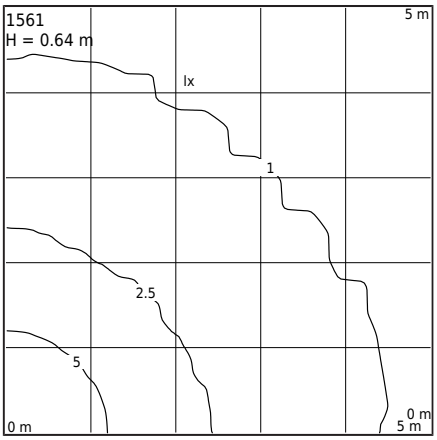

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med en holdbar og stabil armaturbase.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø 6,8mm, avstand 38mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5 mm², Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 2x2,5 mm² Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Forpakningsstørrelse [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms

Tilbehřr Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1561zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modulen er kun mulig av en profesjonell Norlys-service. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.