NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no

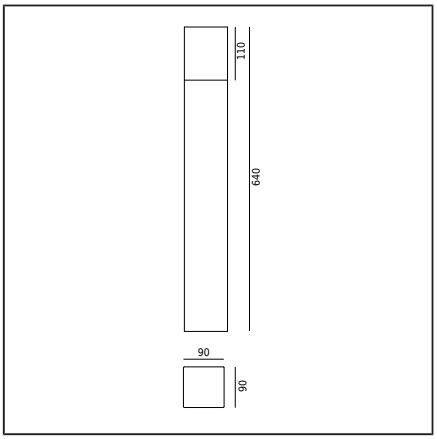

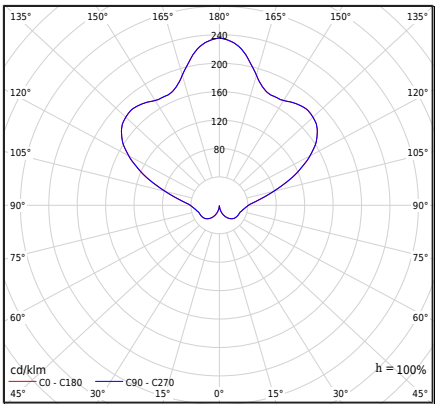

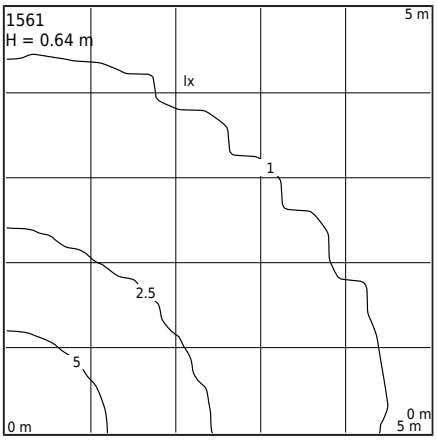

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, ktoré kombinuje dekoratívny krištáľový tienidlo s odolnou a stabilnou základňou svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø 6,8mm, rozstup 38mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², Možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Rozmery krabice [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svietidla	330lm
Účinnosť svietidla	82,5lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	17mA / 60ms

Príslušenstvo predáva sa samostatne

204GA0009	Zemná kotva
203ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1561zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1561BL	ČIERNA	9005
1561GR	GRAFIT	7016
1561GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Výmena LED modulu je možná iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla