# NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
27.03.2026 v.10.7
www.norlys.no

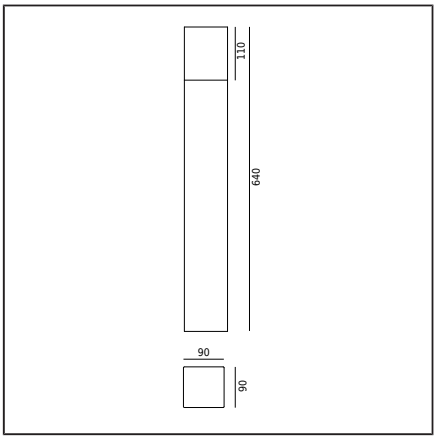


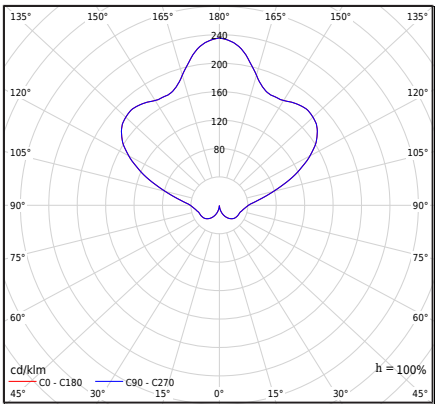


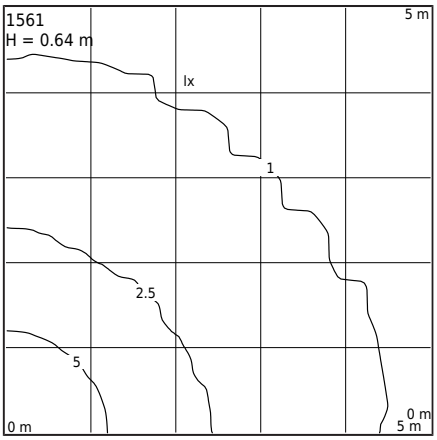


## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta |
| Características de la luminaria | Una luminaria con un diseño moderno, que combina una pantalla decorativa de cristal con una base duradera y estable. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø6.8mm a una distancia de 38mm |
| Terminal | Terminales de conexión: max 2x2,5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 2x2,5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 6,06kg / 6,68kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Sí |
| Control externo | Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 4W |
| Potencia del luminario | 4W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 439lm |
| Flujo luminoso del luminario | 330lm |
| Eficiencia de la luminaria | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Luminaria Power Factor | PF>0,98 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | TA MAX=+65°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL | |
| Corriente de irrupción | 17mA / 60ms |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Ancla de tierra |
| 203ZX0009 | Ancla para hormigonar |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1561zx0010 | Conjunto de servicio. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1561GA | GALVANIZACIÓN EN CALIENTE | - |
| 1561GR | GRAFITO | 7016 |
| 1561BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.