NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
27.03.2026 v.10.7
www.norlys.no

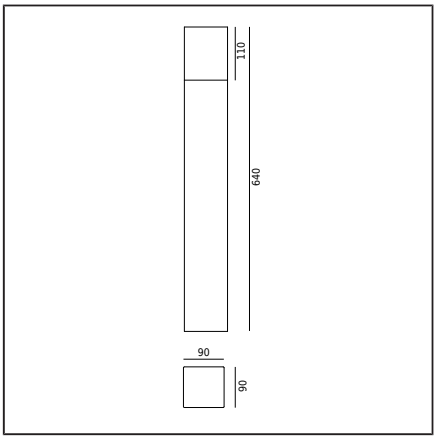

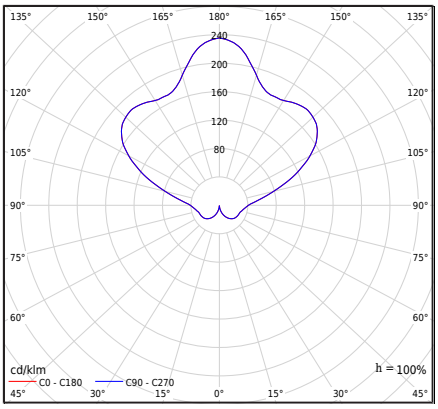

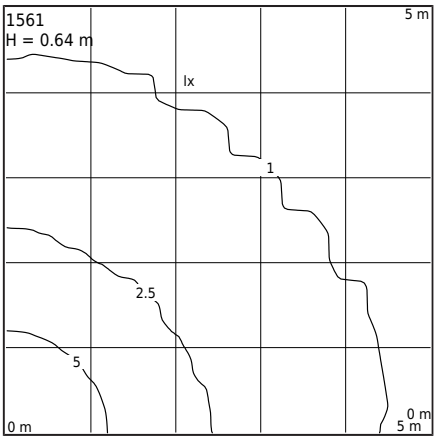

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern design lámpa, mely egy dekoratív üvegbúra és egy időtálló, fém lámpatest kombinációja.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat.
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 2db, egyenként ø6,8mm átmérőjű furattal, egymástól 38mm távolságra.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,06kg / 6,68kg
Doboz méretei [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	330lm
A lámpatest hatékonysága	82,5lm/W
ULOR	83%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	TA MAX=+65°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms

Kiegészítők Külön megvásárolható

204GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1561zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1561BL	FEKETE	9005
1561GR	GRAFIT	7016
1561GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.