

NORLYS ARENDAL MINI 1562


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



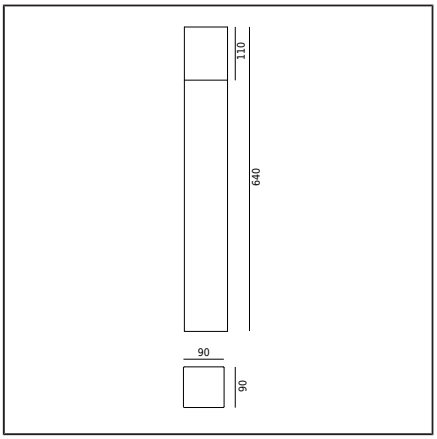

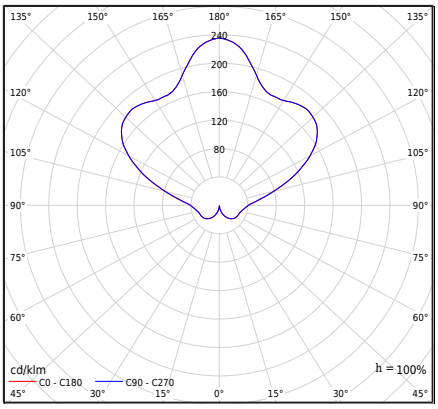

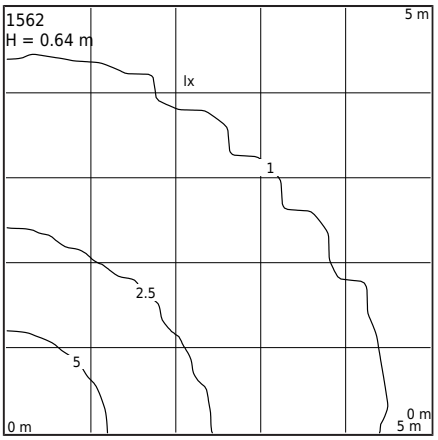

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, который сочетает декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	466lm
Световой световой поток	345lm
Эффективность светильника	86,3lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1562zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1562GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1562GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1562BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE