

NORLYS ARENDAL MINI 1562


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



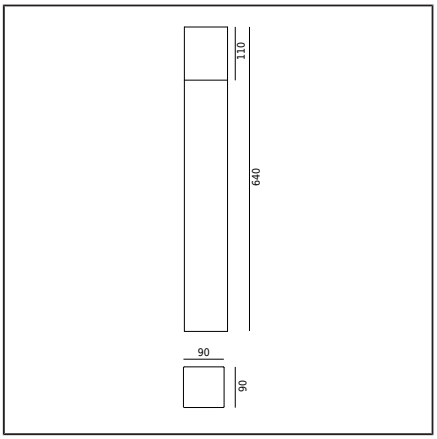

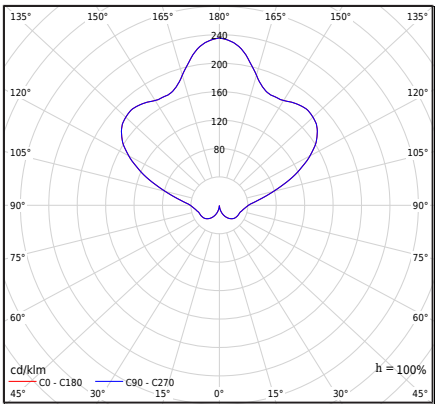

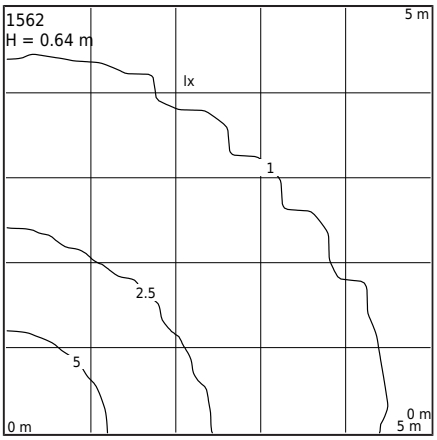

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стабільною основою.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø6,8 мм на відстані 38 мм
Термінал	Клемні з'єднання: макс. 2x2.5мм² Можливість з'єднання світильника в петлі макс. 2x2.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	466lm
Світловий потік світильника	345lm
Ефективність світильника	86,3lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Аксесуари продається окремо

204GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1562zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1562GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1562GR	ГРАФІТ	7016
1562BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.