


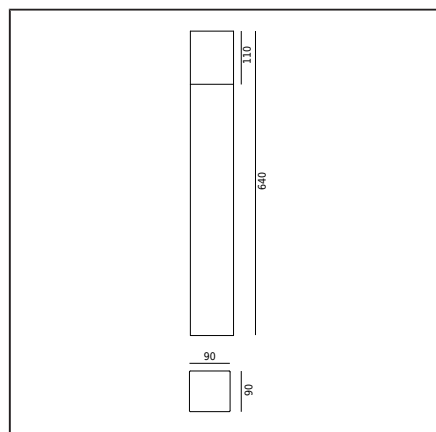

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål.
Diffuser/Avskärmning:	Lins - kristallglas, satinerad insida.
Packning	Glaset kan ändras till ljus bärnstensfärg över tid.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Nettovikt armaturen	0kg

Teknisk data

Külsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Armatur effekt	4W
Lumen ut	345lm
Armaturens effekt	86,3lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Tillbehör Säljs separat

204GA0009 [Markankare](#)

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

