# NORLYS ARENDAL MINI 1562

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0010
27.03.2026 v.10.3
www.norlys.no

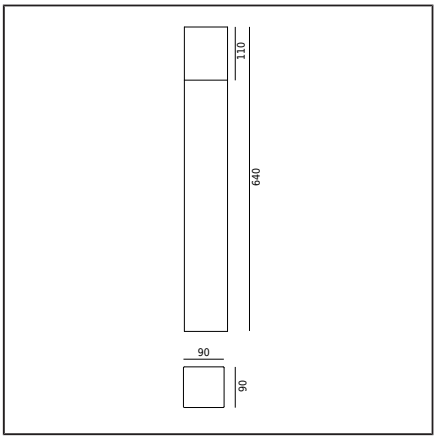


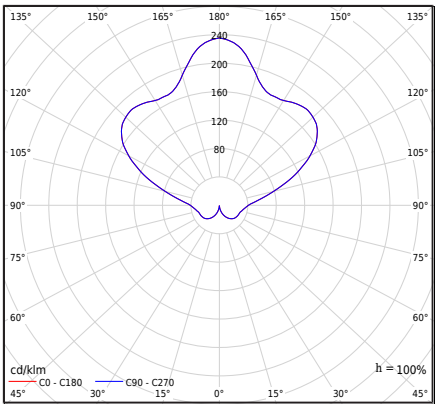


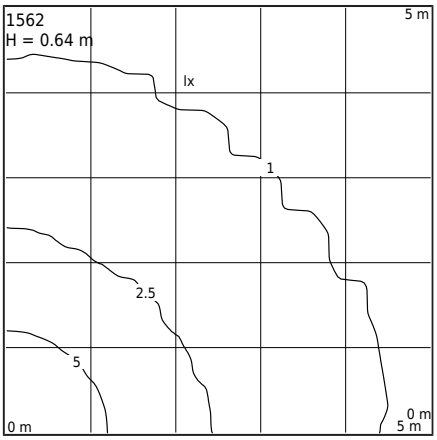


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo objeveno |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálový stínidlo s odolným a stabilním podstavcem. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø6,8 mm ve vzdálenosti 38 mm |
| Terminál | Připojovací svorky: max 2x2,5mm²<br>Možnost propojení svítidla ve smyčkách max. 2x2,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul AC integrovaný<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. |
| Rozměry krabice [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Externí ovládání | Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 4W |
| Příkon svítidla | 4W |
| Světelný tok lampy | 466lm |
| Světelný tok svítidla | 345lm |
| Účinnost svítidla | 86,3lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF>0,98 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | TA MAX=+65°C |
| Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL | |
| Záběhový proud | 17mA / 60ms |
| Hodnocení BUG | B0-U3-G0 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Zemní kotevní prvky |
| 203ZX0009 | Kotvení do betonu |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1562zx0010 | Servisní sada. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1562BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1562GR | GRAFIT | 7016 |
| 1562GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.