# NORLYS ARENDAL MINI 1562

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0010
27.03.2026 v.10.3
www.norlys.no

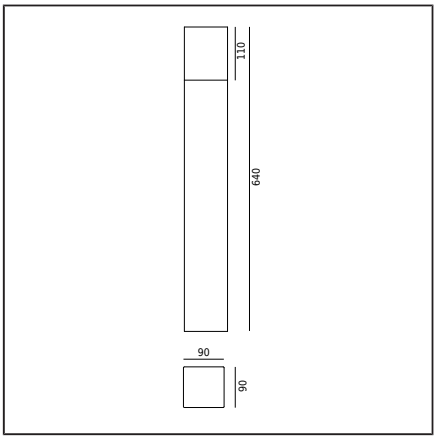


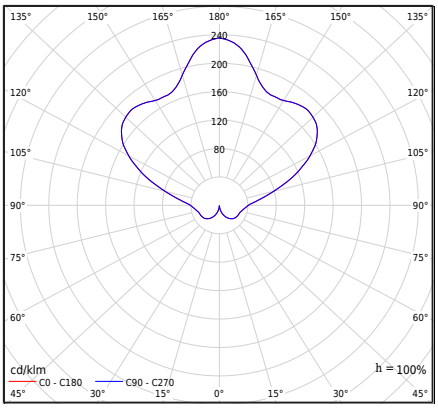


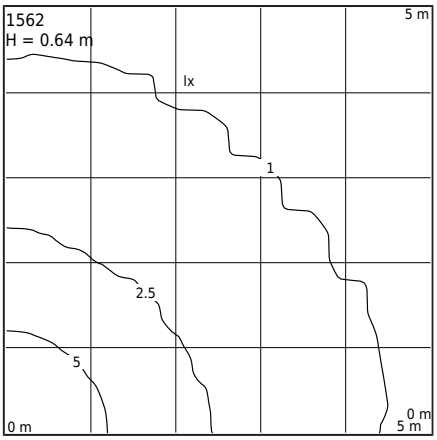


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta |
| Características da luminária | Um luminária com design moderno, que combina um abajur decorativo de cristal com uma base durável e estável. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido com pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 2 furos ø6,8mm a uma distância de 38mm |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 2x2.5mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em loopings de máx. 2x2.5mm²<br>Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Dimensões da caixa [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Controle externo | Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 4W |
| Potência do luminário | 4W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 466lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 345lm |
| Eficiência do luminária | 86,3lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF>0,98 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | TA MAX=+65°C |
| Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL | |
| Corrente de pico | 17mA / 60ms |
| Classificação BUG | B0-U3-G0 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Âncora de solo |
| 203ZX0009 | Âncora de concretagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1562zx0010 | Conjunto de serviço. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1562GA | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | - |
| 1562GR | GRAFITE | 7016 |
| 1562BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.