
NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1565XX0012
16.09.2026 v.12.75
www.norlys.no



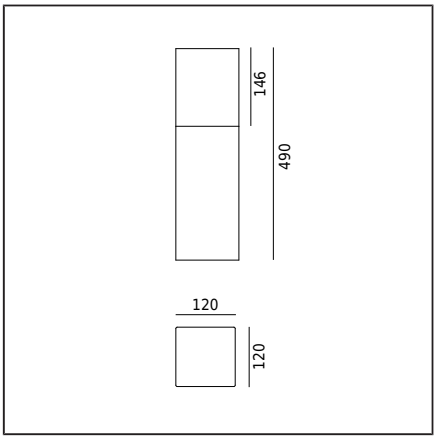

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Современный светильник с сочетанием декоративного кристаллического абажура и прочного и устойчивого корпуса.

Основная информация

материалы	Сталь с порошковым покрытием. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	9,11kg / 10,13kg
Размеры коробки [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Размеры светильника [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

915600229	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1565GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1565GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1565BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE