


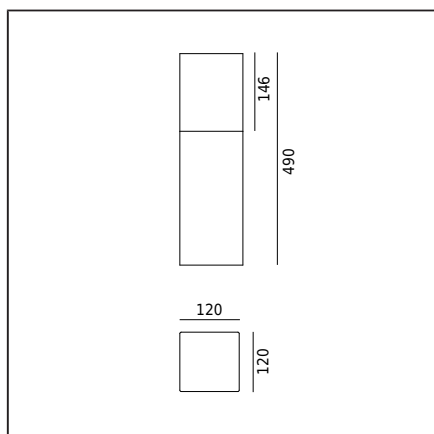

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svetidla	Svetidlo s moderným dizajnom, kombinujúce dekoratívny kryštálový tienidlo s odolným a stabilným telom svetidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Prášková lakovaná oceľ. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm rozmiestnené po 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm ² , možnosť prepojenia svetidla max 2x2,5mm ² . Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,11kg / 10,13kg
Rozmery krabice [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozmery svetidla [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Technické údaje

Lampa E27	Áno
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svetidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Možnosť objednať svetidlo s Philips Master LED žiarovkou E27 LED lampou 806lm/8.5W/2700K (stmievaťelná).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Náhradné diely

915600229	Tienidlo - servisná súprava
-----------	-----------------------------

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1565BL	ČIERNA	9005
1565GR	GRAFIT	7016
1565GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.