
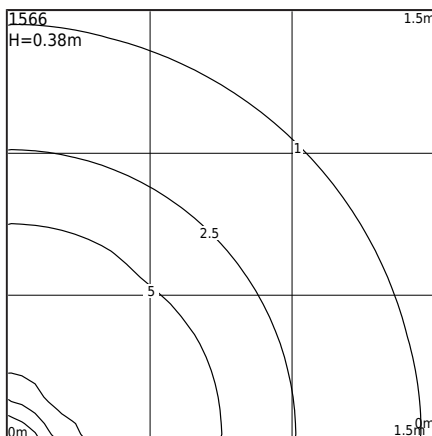
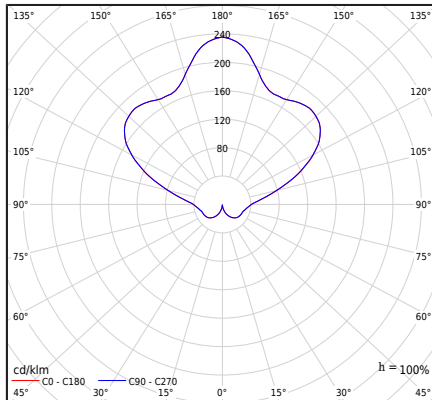


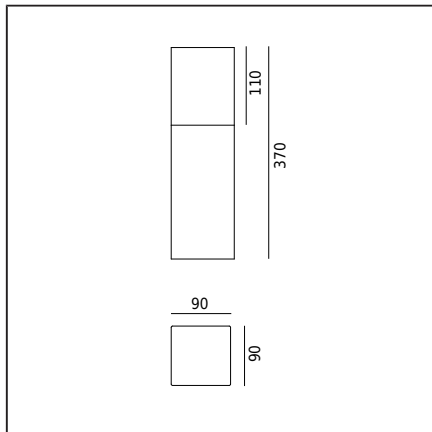

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtmittel mit modernem Design, in dem eine Kombination aus einem dekorativen Kristall-Lampenschirm mit einer langlebigen und stabilen Struktur des Leuchtmittels.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Die Linse kann im Laufe der Zeit eine hell bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing$ 6,8mm im Abstand von 38mm
Terminal	Anschlussklemmen: max. 2x2,5mm ² Möglichkeit, das Leuchtmittel in Schleifen von max. 2x2,5mm ² anzuschließen Runde, isolierte Leitung mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing$ 12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	4W
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
-----------	------------

Ersatzteile

ZS1566zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1566GA	FEUERVERZINKUNG	-
1566GR	GRAPHIT	7016
1566SV	SCHWARZ	9005