

NORLYS ARENDAL MINI 1566


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.de



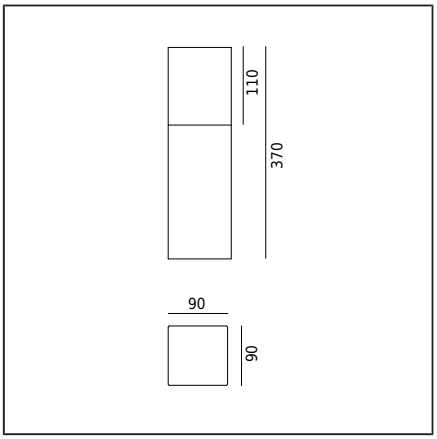

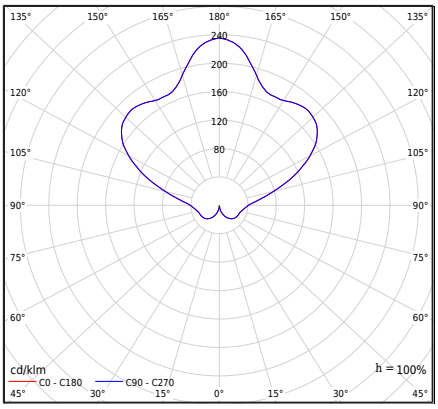

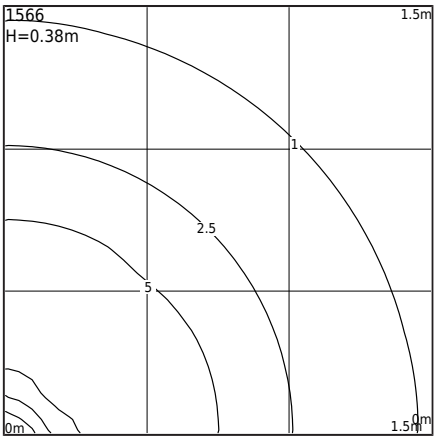

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtmittel mit modernem Design, in dem eine Kombination aus einem dekorativen Kristall-Lampenschirm mit einer langlebigen und stabilen Struktur des Leuchtmittels.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø 6,8mm im Abstand von 38mm
Terminal	Anschlussklemmen: max. 2x2,5mm² Möglichkeit, das Leuchtmittel in Schleifen von max. 2x2,5mm² anzuschließen Runde, isolierte Leitung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1566zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1566GA	FEUERVERZINKUNG	-
1566GR	GRAPHIT	7016
1566SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik bieten wir auf Anfrage zusätzliche Informationen an. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte