
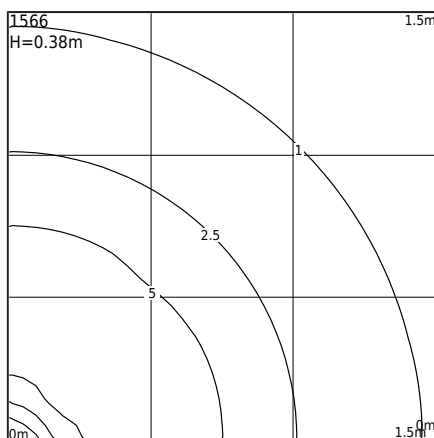
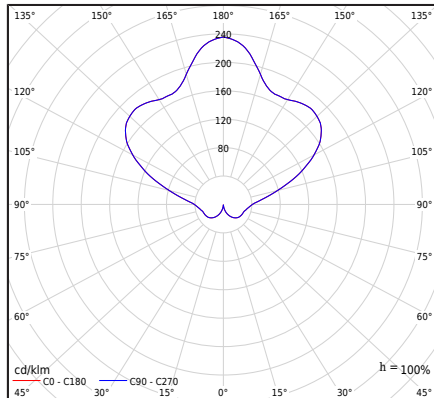


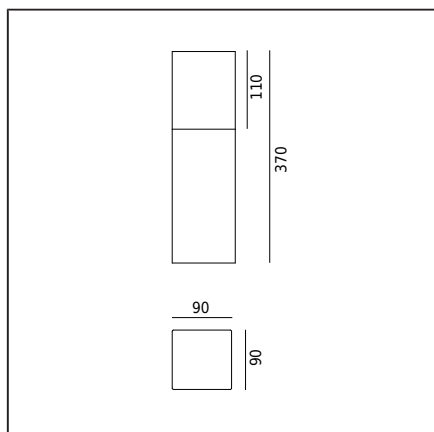

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, milles on ühendatud dekoratiivne kristallist lambikuppel ja vastupidav ning stabiilne valgusti struktuur.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiv - kristallklaas, satiini sees. Aja jooksul võib läätse värv muutuda heledaks merevaiguks.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku $\varnothing$ 6,8 mm vahekaugusega 38 mm
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2.5mm ² Valgusti ühendamise võimalus ahelates, maksimaalselt 2x2.5mm ² Ümar isoleeritud kaabel, maksimaalne läbimõõt $\varnothing$ 12.5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	4W
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Tarvikud

204GA0009	Maapindankur
-----------	--------------

Varuosad

ZS1566zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiaraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1566GR	GRAFIIT	7016
1566GA	KUUMTSINKIMINE	-
1566BL	MUST	9005