
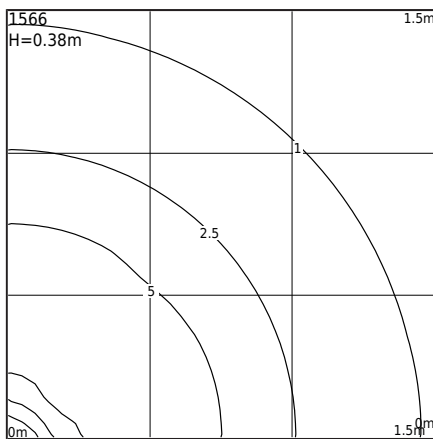
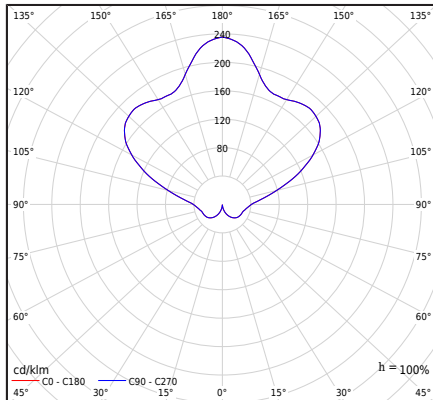


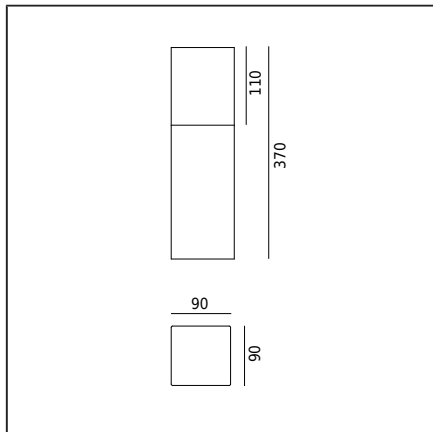

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño moderno, en la que se combina una pantalla de cristal decorativa con una estructura duradera y estable de la luminaria

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. La lente puede cambiar a un color ámbar claro con el tiempo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros $\varnothing$ 6.8mm a una distancia de 38mm
Terminal	Terminales de conexión: máx. 2x2.5mm ² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 2x2.5mm ² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de $\varnothing$ 12.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Sí
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia del luminario	4W
Flujo luminoso del luminario	330lm
Eficiencia de la luminaria	82,5lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C, hasta +50°C bajo pedido
Temperatura ambiente máxima	TA MAX=+65°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U3-G0

Accesorios se vende por separado

204GA0009	Ancla de tierra
-----------	-----------------

Piezas de repuesto

ZS1566zx0009	Conjunto de servicio.
--------------	-----------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
---------------------------	---------------------------

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1566GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1566GR	GRAFITO	7016
1566BL	NEGRO	9005