

NORLYS ARENDAL MINI 1566


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



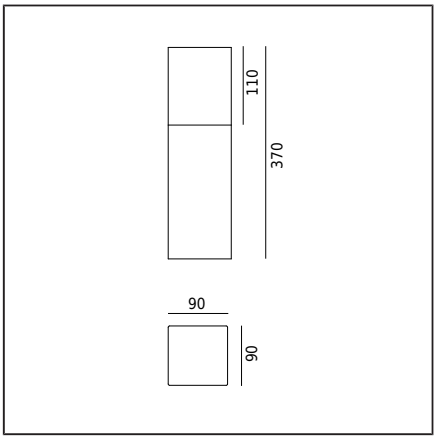

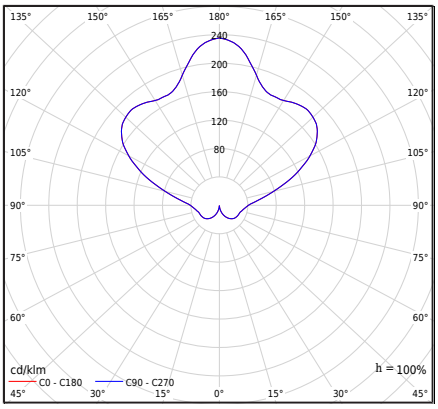

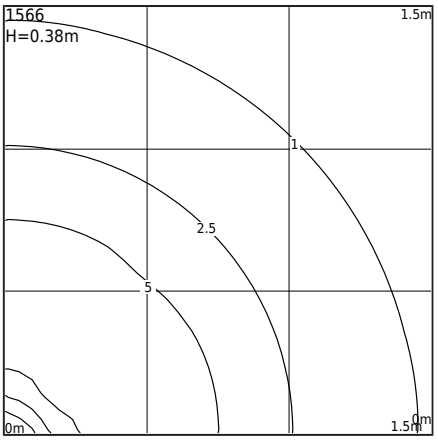

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla, jossa koristeellisen kristallivarjostimen ja kestävän sekä vakaan rakenteen yhdistelmä

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø 6,8mm 38mm etäisyydellä
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, joiden max. 2x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1566zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1566GR	GRAFIITTI	7016
1566GA	KUUMASINKITYS	-
1566BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitety ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä.
LED-moduulin vaihtaminen on mahdollista vain ammattimaisen Norlys-huollon toimesta. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun