
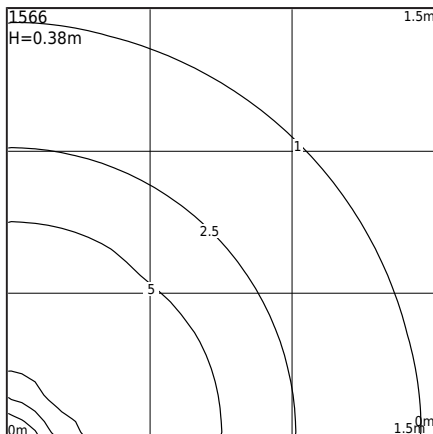
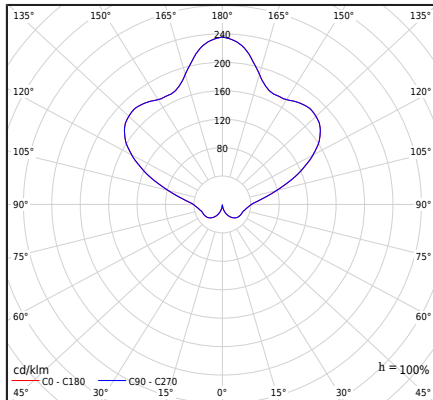


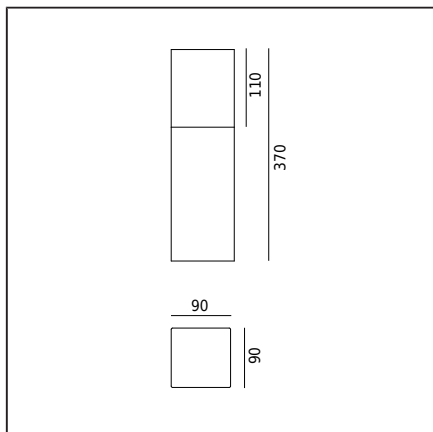

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla, jossa koristeellisen kristallivarjostimen ja kestävän sekä vakaan rakenteen yhdistelmä

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Linssi voi muuttua vaalean meripihkan väriseksi ajan myötä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø 6,8mm 38mm etäisyydellä
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x2,5mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, joiden max. 2x2,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	4W
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF> 0,98
THD-tekijä	< 20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
-----------	-------------

Varaosat

ZS1566zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1566GR	GRAFIITTI	7016
1566GA	KUUMASINKITYS	-
1566BL	MUSTA	9005