
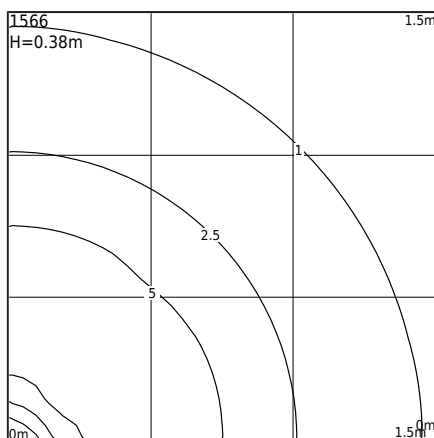
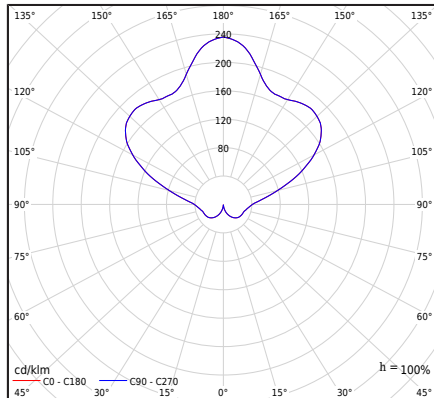


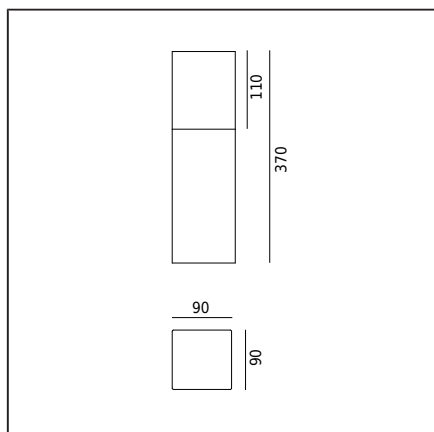

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                                                        |
| Répartition photométrique     | Lumière découverte                                                                                                                          |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire au design moderne, dans lequel se combine un abat-jour en cristal décoratif avec une structure durable et stable du luminaire. |

## Informations générales

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                | Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. Le diffuseur peut changer de couleur en ambre clair avec le temps.    |
| Instructions de montage  | Montage du luminaire : 2 trous $\varnothing 6,8$ mm à une distance de 38 mm.                                                                                                                   |
| Connecteur               | Bornes de connexion : max 2x2.5mm <sup>2</sup> . Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 2x2.5mm <sup>2</sup> . Câble rond isolé d'un diamètre maximum $\varnothing 12,5$ mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                   |
| Contrôle de l'éclairage  | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)                                                                                                                              |

## Données techniques

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Module LED                        | Oui                                                                |
| Contrôle externe                  | Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance raccordée du luminaire  | 4W                                                                 |
| Flux lumineux du luminaire        | 330lm                                                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 82,5lm/W                                                           |
| Température de couleur            | 3000K                                                              |
| Cohérence chromatique             | SDCM3                                                              |
| CRI                               | 80                                                                 |
| L70B50 [wg LM-80]                 | 50 000h                                                            |
| Menace photobiologique LED        | RG0 ou RG1                                                         |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98                                                            |
| Facteur THD                       | < 20%                                                              |
| Température de référence          | +25°C, jusqu'à +50°C sur demande                                   |
| Température ambiante maximum      | TA MAX=+65°C                                                       |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Courant d'appel | 17mA / 60ms |
| Évaluation BUG  | B0-U3-G0    |

## Accessoires Vendu séparément

|           |                |
|-----------|----------------|
| 204GA0009 | Ancrage au sol |
|-----------|----------------|

## Pièces détachées

|              |                |
|--------------|----------------|
| ZS1566zx0009 | Kit de service |
|--------------|----------------|

## Fichiers à télécharger

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel                             |                                    |

## Index

| Index  | Couleur               | RAL  |
|--------|-----------------------|------|
| 1566GA | GALVANISATION À CHAUD | -    |
| 1566GR | GRAPHITE              | 7016 |
| 1566SV | NOIR                  | 9005 |