
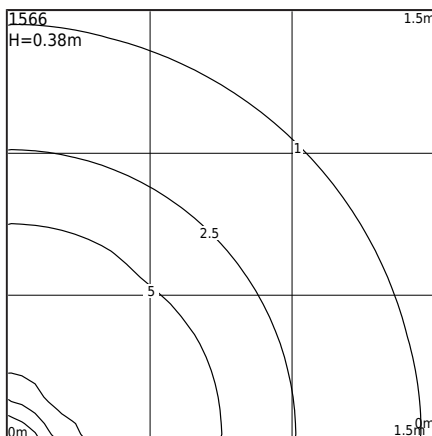
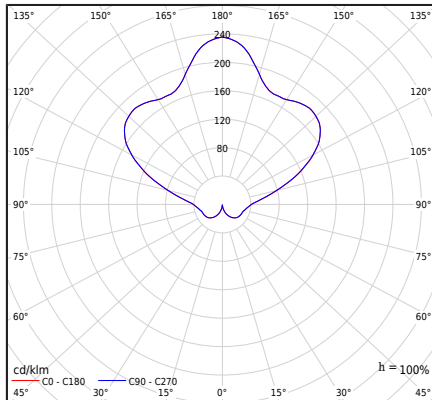


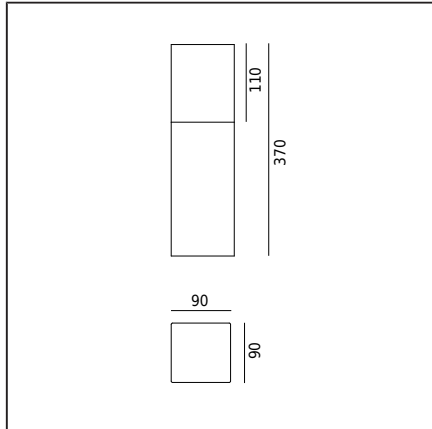

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, στο οποίο συνδυάζεται ένα διακοσμητικό κρυστάλλινο αμπαζούρ με μια ανθεκτική και σταθερή δομή του φωτιστικού.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Εν θερμώ γαλβανισμένο και με επικάλυψη σκόνης χάλυβα. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Ο φακός μπορεί να αλλάξει σε ανοιχτό κεχρμιπαρένιο χρώμα με την πάροδο του χρόνου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 2 τρύπες $\varnothing$ 6,8mm σε απόσταση 38mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 2x2,5mm ² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε λούπες μέγ. 2x2,5mm ² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing$ 12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς φωτιστικού	4W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	330lm
Απόδοση του φωτιστικού	82,5lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C, έως +50°C κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	TA MAX=+65°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

204GA0009	Άγκυρα εδάφους
-----------	----------------

Ανταλλακτικά

ZS1566zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
------------------------	------------------------

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1566GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1566GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1566BL	ΜΑΥΡΟ	9005