

NORLYS ARENDAL MINI 1566


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



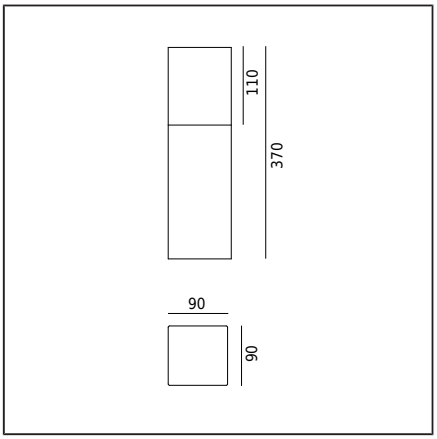

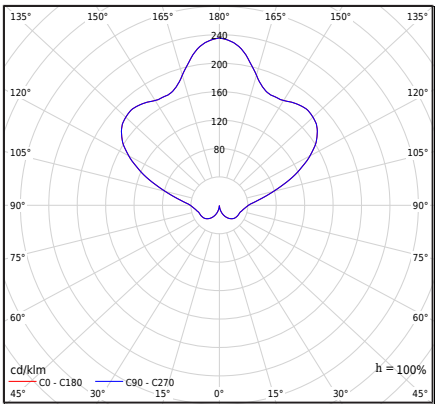

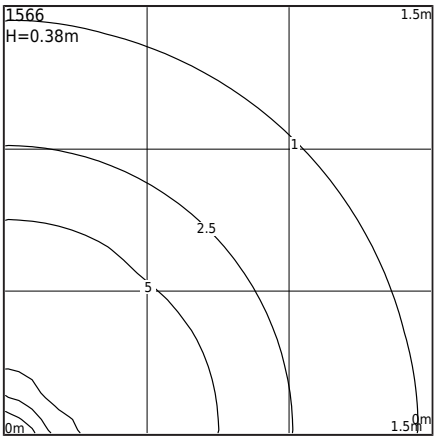

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern kialakítású lámpatest, amelyben a dekoratív kristály lámpaernyő kombinálva van a lámpatest tartós és stabil szerkezetével.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db 6,8 mm átmérőjű furat, 38 mm távolságra
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 2x2.5mm² A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége max. 2x2.5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérője ø12.5mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	330lm
A lámpatest hatékonysága	82,5lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL	
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

204GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1566zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1566BL	FEKETE	9005
1566GR	GRAFIT	7016
1566GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. Az LED modul cseréje csak professzionális Norlys szerviz által lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét