
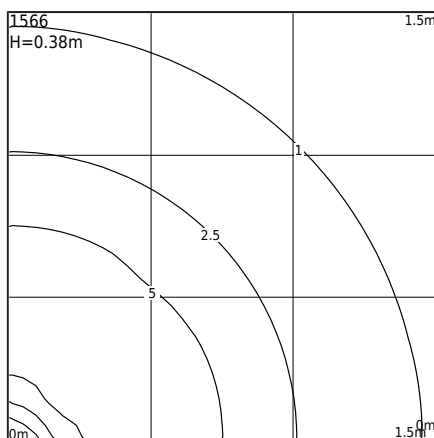
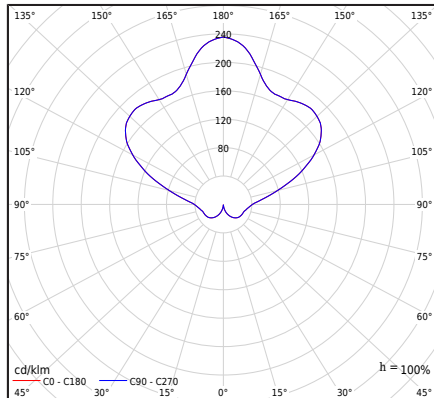


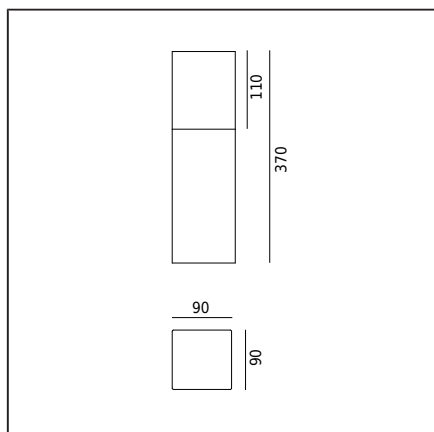

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un design moderno, in cui una combinazione di un paralume decorativo in cristallo con una struttura durevole e stabile dell'apparecchio.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Il vetro può cambiare colore verso l'ambra chiara nel tempo.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 2 fori $\varnothing$ 6,8mm a una distanza di 38mm
Terminale	Morsetti di collegamento: max 2x2,5mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio in sequenze di max. 2x2,5mm ² Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di $\varnothing$ 12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso del luminare	330lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,5lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C, fino a +50°C su richiesta
Temperatura ambiente massima	TA MAX=+65°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **A** / **E** / **EPREL**

Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Accessori venduto separatamente

204GA0009	Ancoraggio al suolo
-----------	---------------------

Parti di ricambio

ZS1566zx0009	Servizio impostato.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1566GR	GRAFITE	7016
1566BL	NERO	9005
1566GA	ZINCATURA A CALDO	-