
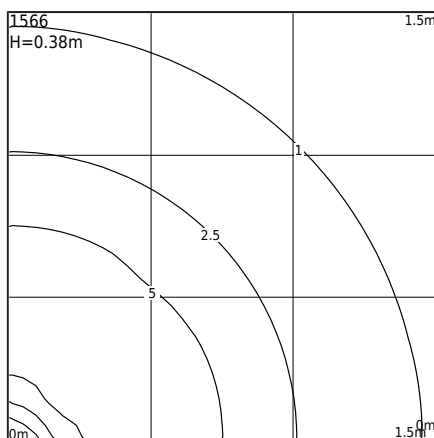
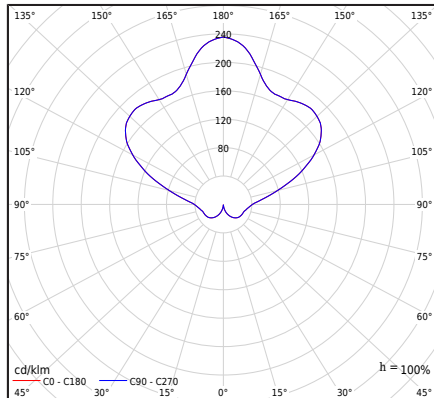


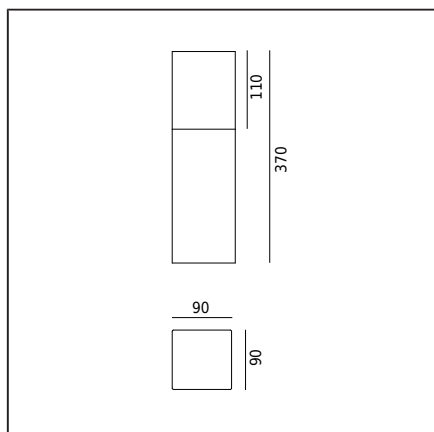

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1566BL	3102479	SVART	9005
1566GA	3102478	VARMGALVANISERING	-

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål
Avdeknings materiale/optikk	Linse - krystallglass, satin på innsiden.
Pakning	Linsen kan endre seg til lys ravfarge over tid.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	4W
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	/
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør

204GA0009	Bakkeanker
-----------	------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual