
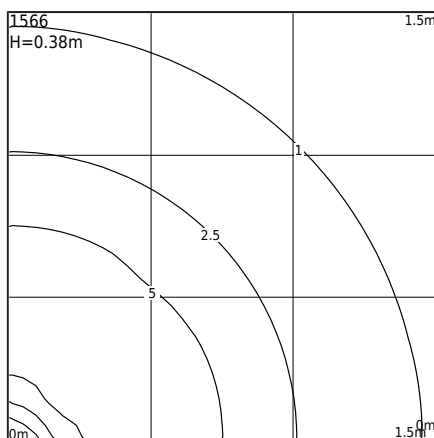
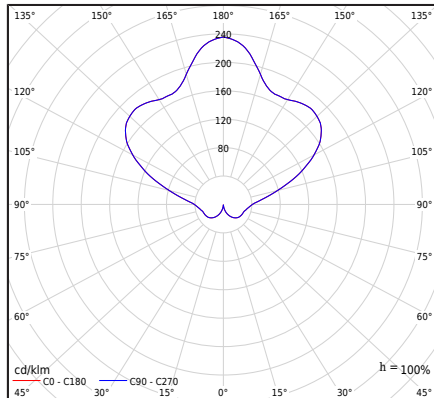


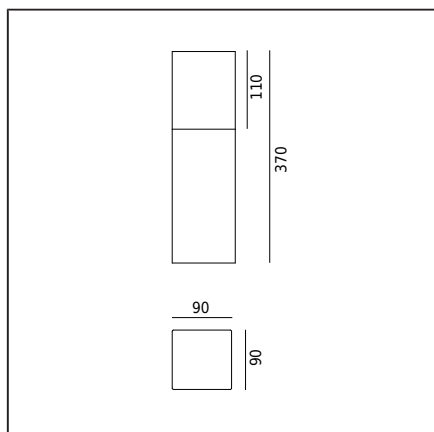

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą, i stabilną obudową oprawy.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing$ 6,8mm w odległości 38mm
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 2x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Dane techniczne

Moduł LED	Tak
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	4W
Strumień świetlny oprawy	330lm
Efektywność oprawy	82,5lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,98
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **E** EPREL

Prąd rozruchowy	17mA / 60ms
Ocena BUG	B0-U3-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

204GA0009	Kotwa do gruntu
203ZX0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

ZS1566zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1566BL0010	CZARNY	9005
1566GR0010	GRAFITOWY	7016
1566GA0010	OCYNK OGNIOWY	-