

NORLYS ARENDAL MINI 1566


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



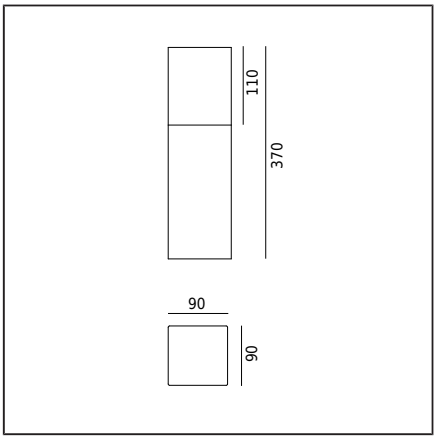

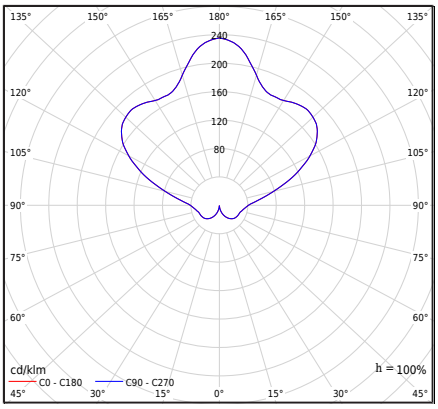

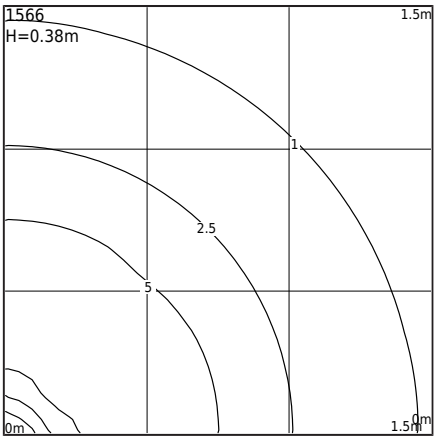

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminário com um design moderno, no qual há uma combinação de um abajur de cristal decorativo com uma estrutura durável e estável do luminário.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø 6,8mm a uma distância de 38mm
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 2x2,5mm² Cabo arredondado isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	439lm
Fluxo luminoso do luminária	330lm
Eficiência do luminária	82,5lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Acessórios vendido separadamente

204GA0009	Âncora de solo
203ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS1566zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1566GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1566GR	GRAFITE	7016
1566BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A substituição do módulo LED só é possível por um serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária