

NORLYS ARENDAL MINI 1566


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



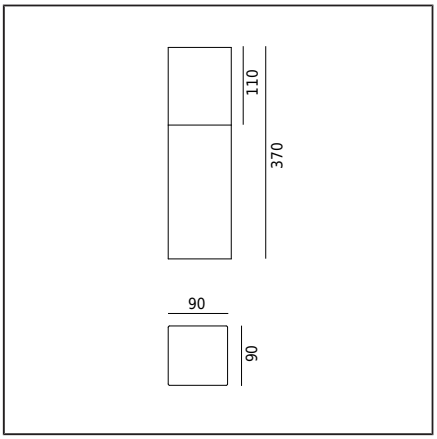

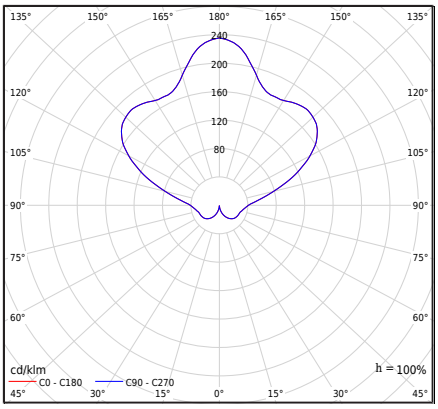

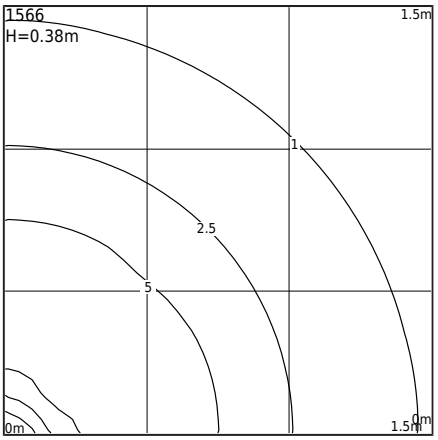

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, v ktorom sa kombinácia dekoratívneho kryštáľového tienidla s odolnou a stabilnou konštrukciou svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - kryštáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø 6,8 mm vo vzdialenosti 38 mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 2x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svietidla	330lm
Účinnosť svietidla	82,5lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

204GA0009	Zemná kotva
203ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1566zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1566BL	ČIERNA	9005
1566GR	GRAFIT	7016
1566GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na vyžiadanie ďalšie informácie. Výmenu LED modulu môže vykonať iba profesionálny servis Norlys. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.