
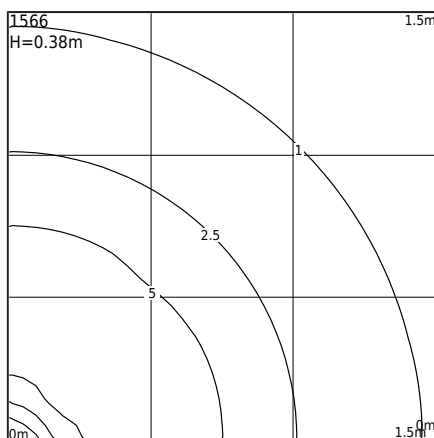
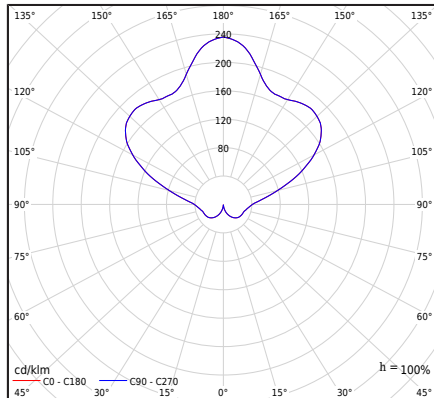


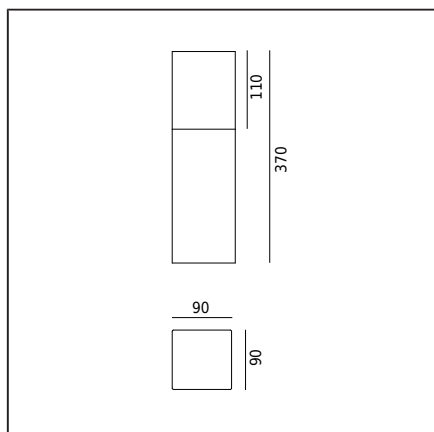

Art	E-nr	Färg	RAL
1566BL	7748722	SVART	9005
1566GA	7748721	VARMFÖRZINKNING	-

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål.
Diffuser/Avskärmning:	Lins - kristallglas, satinerad insida.
Packning	Glaset kan ändras till ljus bärnstensfärg över tid.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Armatur effekt	4W
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEL)	/ EPREL
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
-----------	------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer