# NORLYS ARENDAL MINI 1566

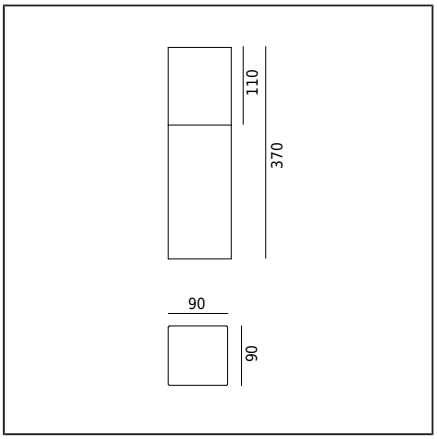


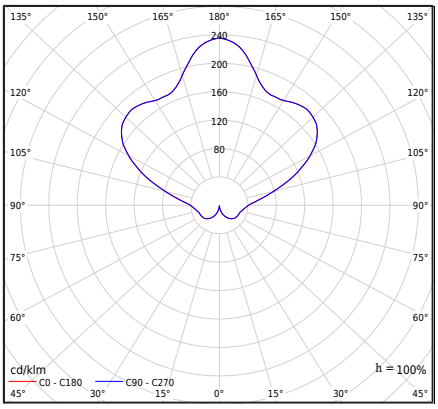


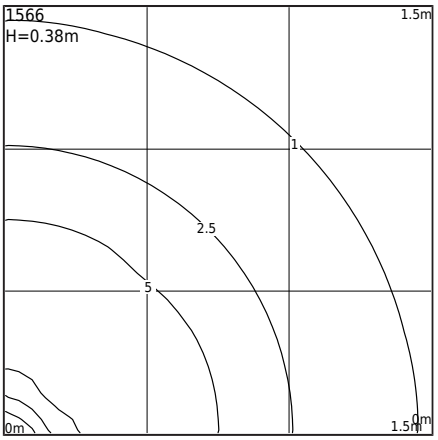


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Licht entdeckt |
| Merkmale der Leuchte | Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 2 Bohrungen ø 6,8 mm, Abstand 38 mm, Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit, Leuchte in Schleife anzuschließen max 2x2,5mm², Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Ja |
| Externe Steuerung | Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 4W |
| Leuchtenleistung | 4W |
| Lampenlichtstrom | 352lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,95 |
| THD-Faktor | 20% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | Ta max=+65°C |
| Einschaltstrom | 17mA / 60ms |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G0 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Bodenanker |
| 203ZX0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1566zx0008 | Service-Set. |

## Dateien zum Herunterladen

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1566GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 1566GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1566SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte