NORLYS ARENDAL MINI 1566

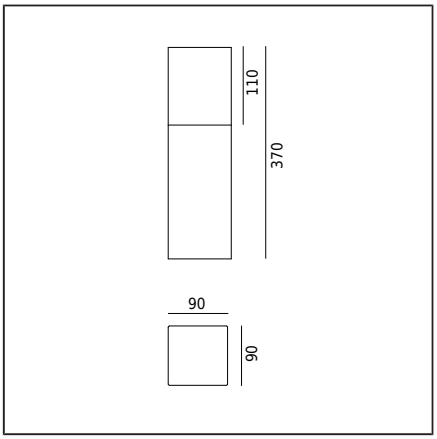

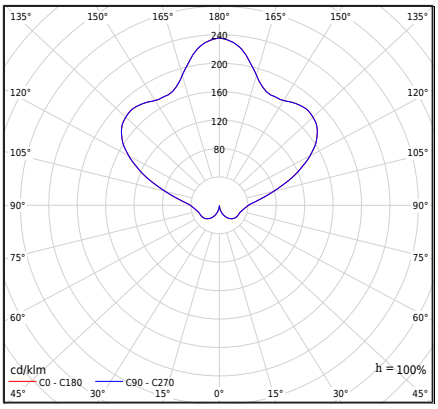

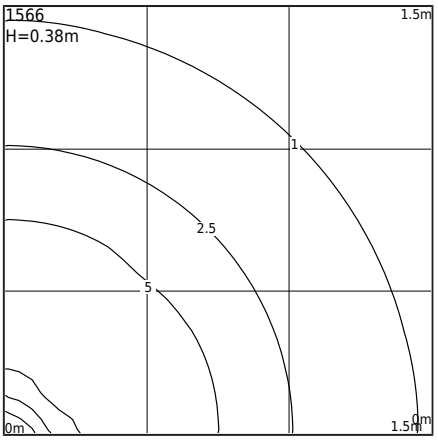

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione dal design moderno, che combina un paralume decorativo in cristallo con una base dell'apparecchio durevole e stabile.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø 6,8mm, interasse 38mm, Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di collegamento: max 2x2,5mm², Possibilità di collegare il corpo illuminante in circuito massimo 2x2,5mm², Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	352lm
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	Ta max=+65°C
Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Accessori venduto separatamente

204GA0009	Ancoraggio al suolo
203ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS1566zx0008	Servizio impostato.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1566GR	GRAFITE	7016
1566BL	NERO	9005
1566GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte di un servizio professionale Norlys. La condensa, che può verificarsi nelle lampade, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada