NORLYS ARENDAL MINI 1566

Arendal mini
1566XX0008
27.03.2026 v.08.4
www.norlys.no

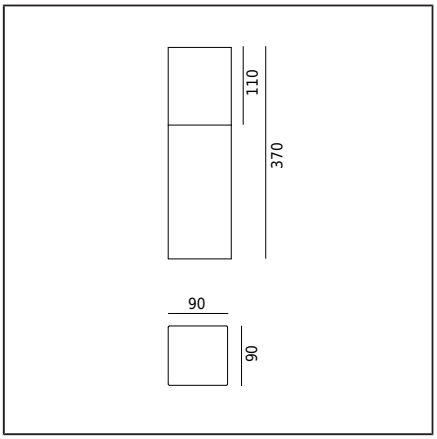

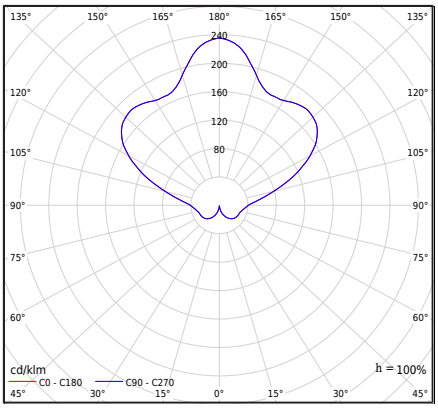

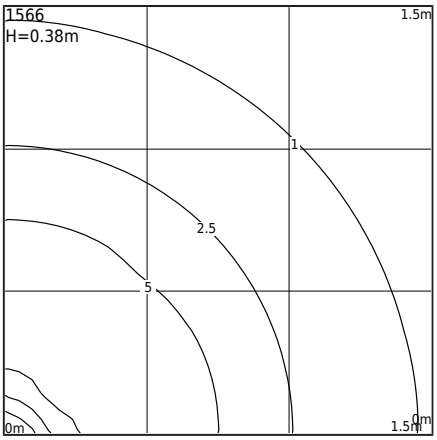

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med en holdbar og stabil armaturbase.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø 6,8mm, avstand 38mm, Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², Mulighet til å koble armatur i sløyfe maks 2x2,5mm², Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	352lm
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehřr Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1566zx0008	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modulen er kun mulig av en profesjonell Norlys-service. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.