# NORLYS ARENDAL MINI 1566

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0009
27.03.2026 v.09.19
www.norlys.fr

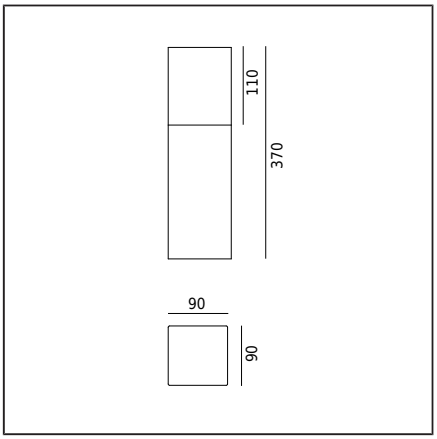


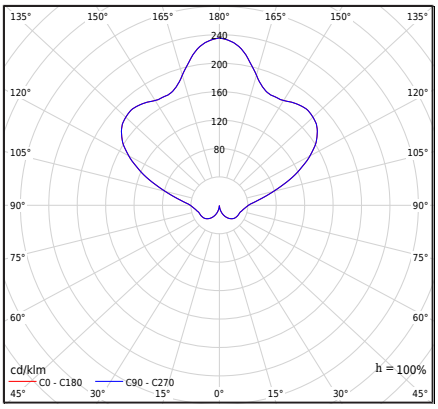


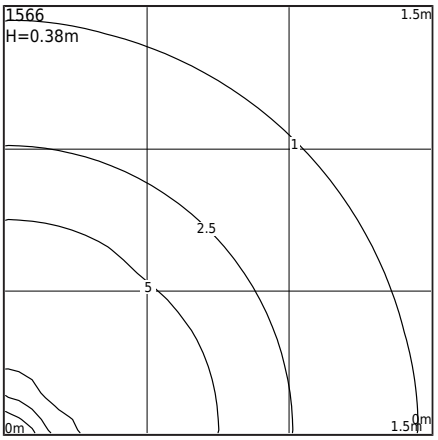


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière découverte |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire au design moderne, combinant un abat-jour en cristal décoratif avec une base de luminaire durable et stable. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 2 trous ø 6,8mm, entraxe 38mm. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x2,5mm².<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm².<br>Câble isolé rond avec un diamètre de max ø12,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Oui |
| Contrôle externe | Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 4W |
| Puissance racordée du luminaire | 4W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 439lm |
| Flux lumineux du luminaire | 330lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 82,5lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98 |
| Facteur THD | < 20% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | Ta max=+65°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique | E / EPREL |
| Courant d'appel | 17mA / 60ms |
| Évaluation BUG | B0-U3-G0 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Ancrage au sol |
| 203ZX0009 | Ancre à bétonner |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1566zx0009 | Kit de service |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1566GA | GALVANISATION À CHAUD | - |
| 1566GR | GRAPHITE | 7016 |
| 1566SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

Veuillez lire attentivement les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel Norlys. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE