
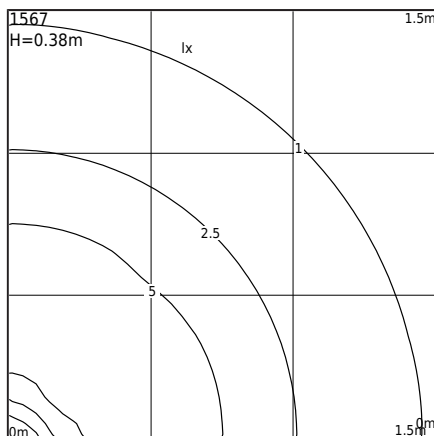
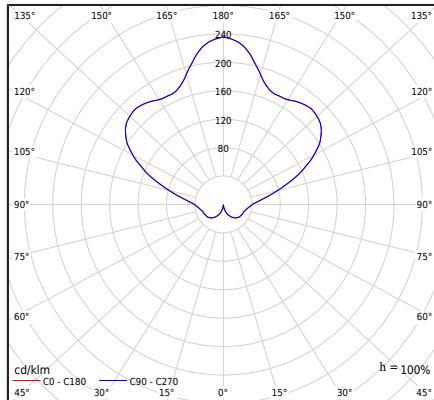


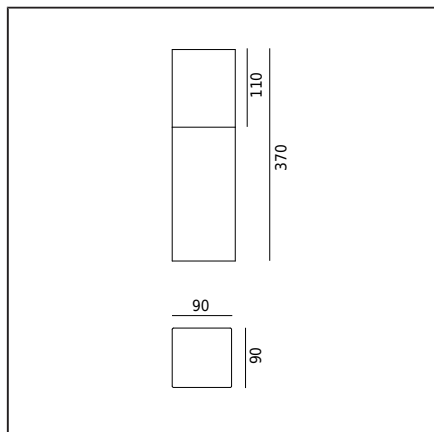

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálový stínidlo s odolnou a stabilní základnou svítidla

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Cočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Cočka se může časem změnit na světle jantarovou barvu.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory $\varnothing$ 6,8 mm, rozteč 38 mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm ² , Možnost připojení svítidla v okruhu max 2x2,5mm ² . Kulatý izolovaný kabel s průměrem max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový strmič Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	4W
Světelný tok svítidla	345lm
Účinnost svítidla	86,3lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	TA MAX=+65°C
Záběhový proud	17mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Příslušenství prodává se samostatně

204GA0009	Zemní kotevní prvky
-----------	---------------------

Náhradní díly

ZS1567zx0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
--------------------------	--------------------------

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1567BL	ČERNÁ	9005
1567GR	GRAFIT	7016
1567GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-