
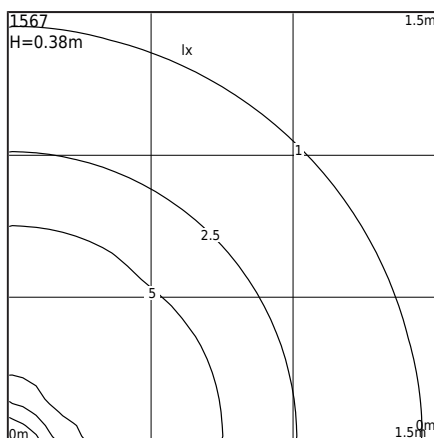
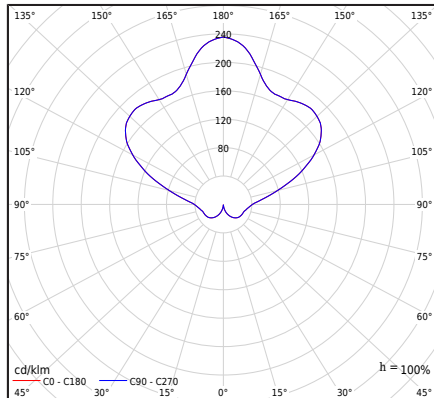


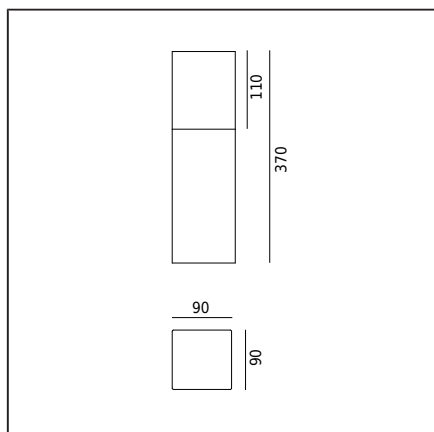

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampearmer med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmer base

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Linsen kan ændre sig til en lys ravfarve over tid.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing$ 6,8mm, afstand 38mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm ² , Mulighed for at forbinde armatur i sløjfe max 2x2,5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på max $\varnothing$ 12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Armatur wattforbrug	4W
Luminares lysstrøm	345lm
Effektivitet af armaturet	86,3lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Startstrøm	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør sælges separat

204GA0009	Jordanker
-----------	-----------

Reservedele

ZS1567zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1567GR	GRAFIT	7016
1567BL	SORT	9005
1567GA	VARMFORZINKNING	-