

# NORLYS ARENDAL MINI 1567


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

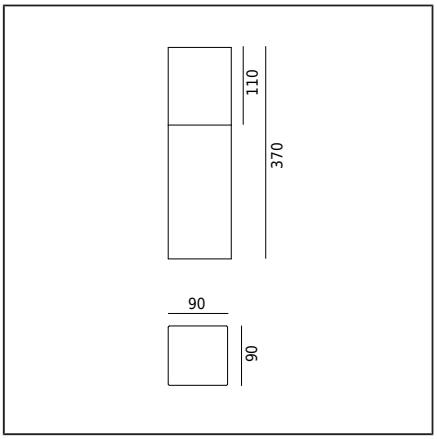

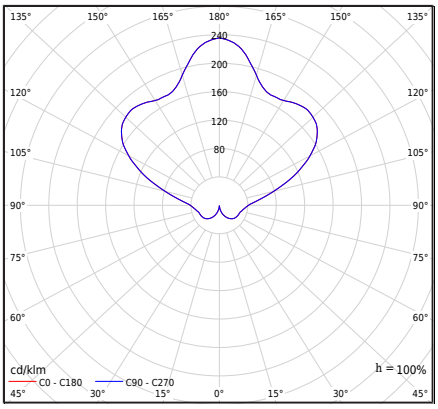


## Type af armatur
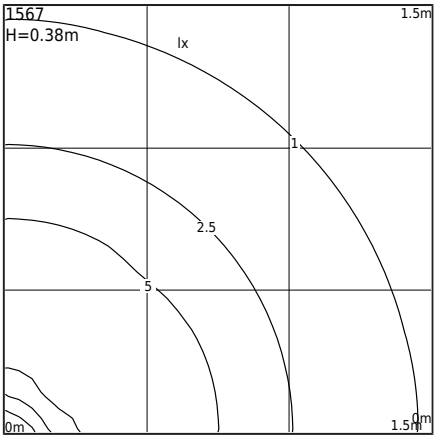
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | En lampearmatur med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmatur base |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 2 huller ø 6,8mm, afstand 38mm. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm²,<br>Mulighed for at forbinde armatur i sløjfe max 2x2,5mm².<br>Rundt isoleret kabel med en diameter på max ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 4W |
| Armatur wattforbrug | 4W |
| Lampe lysstrøm | 466lm |
| Luminaires lysstrøm | 345lm |
| Effektivitet af armaturet | 86,3lm/W |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Power Factor armatur | PF>0,98 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 17mA / 60ms |
| BUG-vurdering | B0-U3-G0 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Jordanker |
| 203ZX0009 | Anker til indstøbning |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS1567zx0009 | Servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 1567GR | GRAFIT | 7016 |
| 1567BL | SORT | 9005 |
| 1567GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig af en professionel Norlys service. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet