
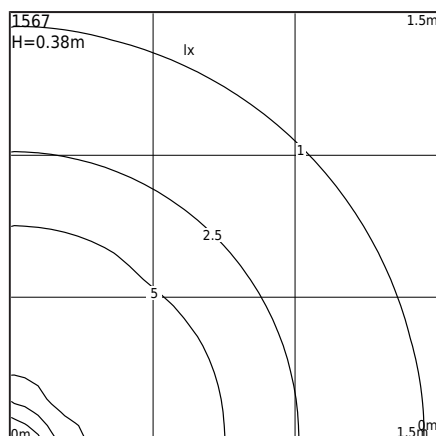
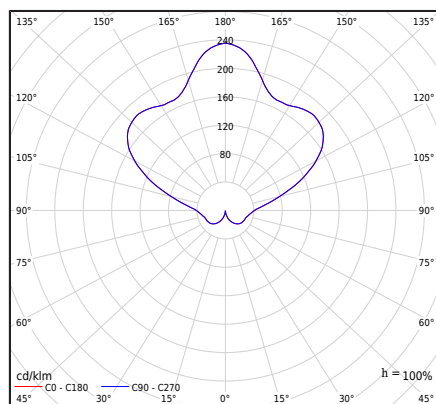


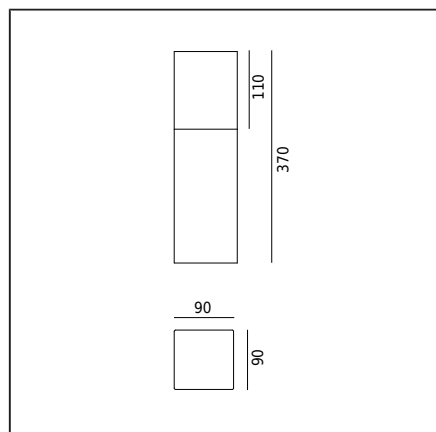

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Die Linse kann im Laufe der Zeit eine hell bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing$ 6,8mm, Abstand 38mm.
Terminal	Anschluss terminals: max 2x2,5mm ² , Möglichkeit zur Reihenschaltung von Leuchten max 2x2,5mm ² . Rundes Kabel mit Isolierung, Durchmesser max $\varnothing$ 12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	4W
Lichtstrom der Leuchte	345lm
Effizienz der Leuchte	86,3lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF> 0,98
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C
Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
-----------	------------

Ersatzteile

ZS1567zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1567GA	FEUERVERZINKUNG	-
1567GR	GRAPHIT	7016
1567SV	SCHWARZ	9005