
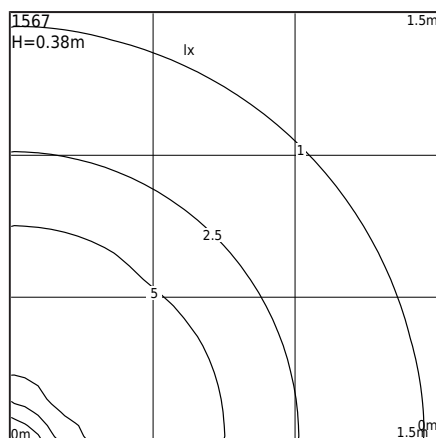
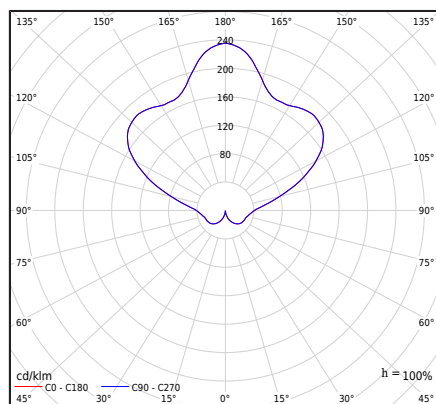


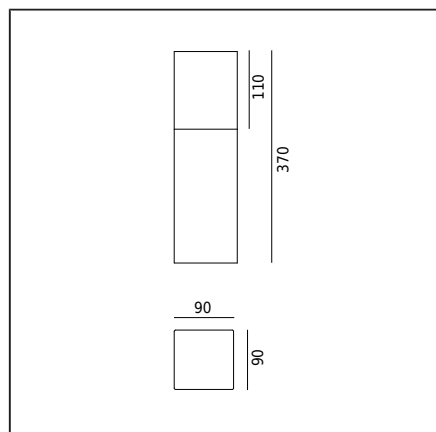

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallist lambivarju vastupidava ja stabiilse valgusti alusega

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiv - kristallklaas, satiin sees. Aja jooksul võib läätse värv muutuda heledaks merevaiguks.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku $\varnothing$ 6,8 mm, vahekaugus 38 mm.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti ahelsüsteemis, maksimaalselt 2x2,5mm ² . Ümmargune isoleeritud kaabel, maksimaalse läbimõõduga $\varnothing$ 12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	4W
Valgusti valgusvoog	345lm
Valgusti tõhusus	86,3lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C
Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Tarvikud müüakse eraldi

204GA0009	Maapindankur
-----------	--------------

Varuosad

ZS1567zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1567GR	GRAFIIT	7016
1567GA	KUUMTSINKIMINE	-
1567BL	MUST	9005