
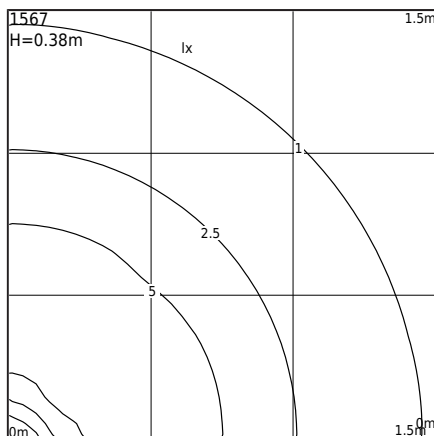
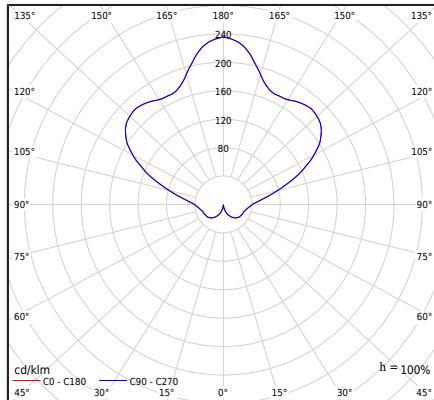


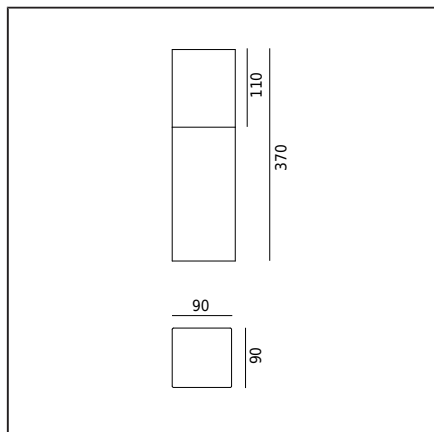

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Modernilla muotoilulla varustettu valaisin, jossa yhdistyvät koristeellinen kristallivarjostin sekä kestävä ja vakaa valaisinpohja

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Linssi voi muuttua vaalean meripihkan väriseksi ajan myötä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø 6,8mm, väli 38mm.
Pääte	Liitäntänavat: enintään 2x2,5mm ² Mahdollisuus liittää valaisin lenkillä enintään 2x2,5mm ² . Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on enintään Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	4W
Valaisimen valovirta	345lm
Valaisimen tehokkuus	86,3lm/W
Väriämpötila	4000K
Väriyhdensuhteisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	TA MAX=+65°C
Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
-----------	-------------

Varaosat

ZS1567zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1567GR	GRAFIITTI	7016
1567GA	KUUMASINKITYS	-
1567BL	MUSTA	9005