

NORLYS ARENDAL MINI 1567


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



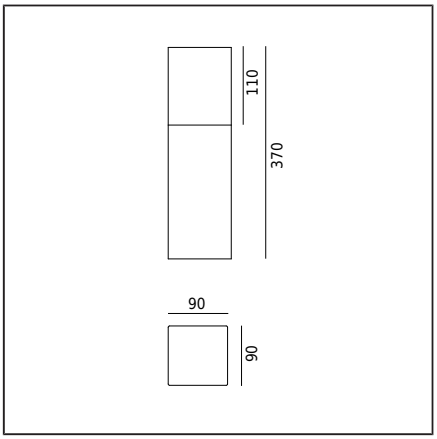

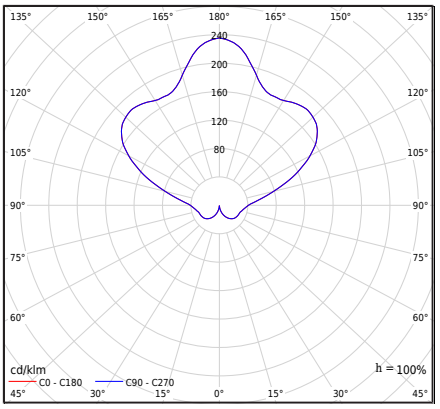

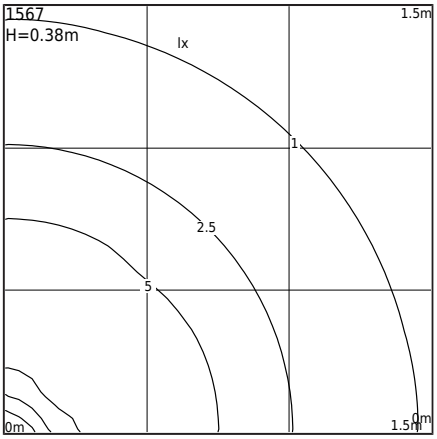

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό, που συνδυάζει ένα διακοσμητικό καπέλο από κρύσταλλο με μια ανθεκτική και σταθερή βάση φωτιστικού

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 οπές ø 6,8mm, απόσταση 38mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 2x2,5mm², Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλωμα μέγιστο 2x2,5mm². Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέχρι ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	466lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	345lm
Απόδοση του φωτιστικού	86,3lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

204GA0009	Άγκυρα εδάφους
203ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS1567zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1567GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1567GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1567BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού