
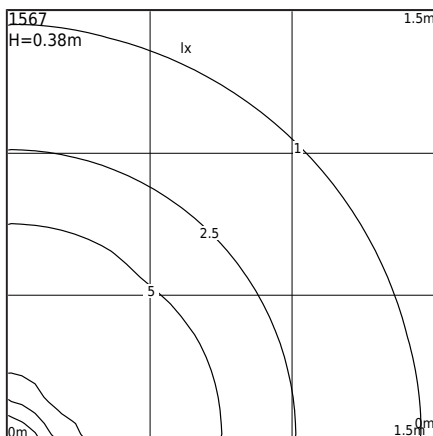
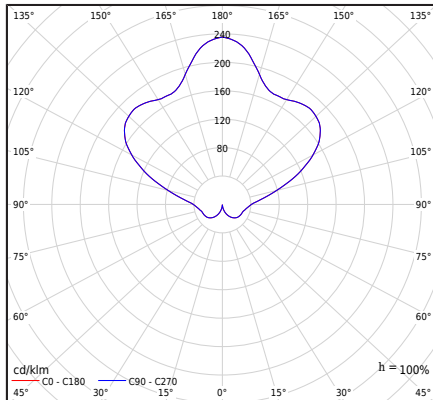


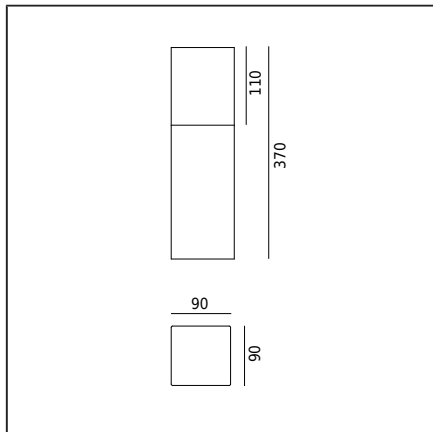

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό, που συνδυάζει ένα διακοσμητικό καπέλο από κρύσταλλο με μια ανθεκτική και σταθερή βάση φωτιστικού

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Εν θερμώ γαλβανισμένο και με επικάλυψη σκόνης χάλυβα. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Ο φακός μπορεί να αλλάξει σε ανοιχτό κεχριμπάρνιο χρώμα με την πάροδο του χρόνου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 οπές $\varnothing$ 6,8mm, απόσταση 38mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 2x2,5mm ² , Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλωμα μέγιστο 2x2,5mm ² . Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέχρι $\varnothing$ 12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς φωτιστικού	4W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	345lm
Απόδοση του φωτιστικού	86,3lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C, έως +50°C κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	TA MAX=+65°C
Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

204GA0009	Άγκυρα εδάφους
-----------	----------------

Ανταλλακτικά

ZS1567zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1567GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΩ	-
1567GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1567BL	ΜΑΥΡΟ	9005