

NORLYS ARENDAL MINI 1567


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



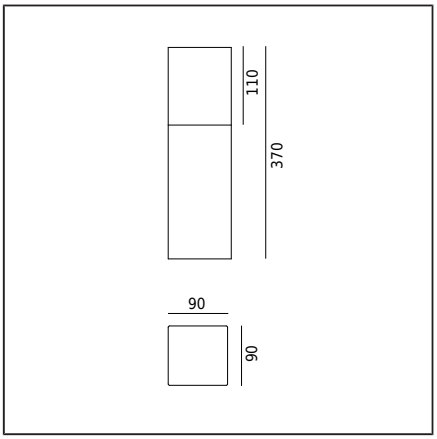

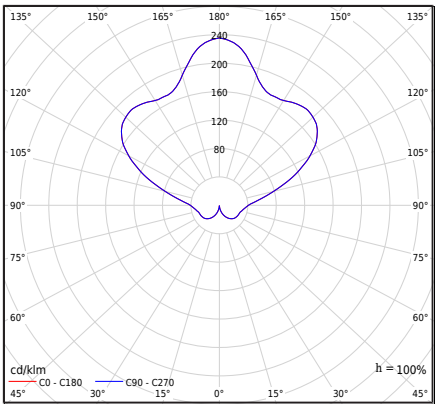

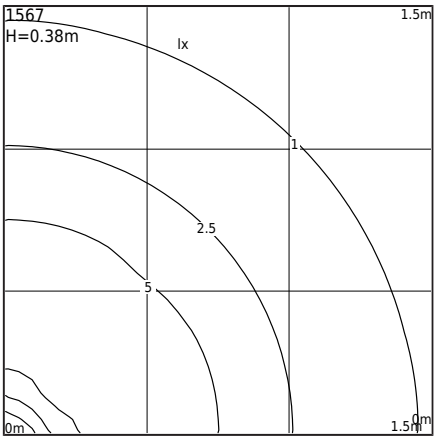

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern kialakítású lámpatest, amely ötvözi a dekoratív kristálylámpaernyőt egy tartós és stabil lámpatest alappal

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: 2 db 6,8 mm átmérőjű furat, 38 mm-es osztással.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², A lámpatest összekapcsolási lehetősége max 2x2,5mm². Kerek szigetelt kábel, amelynek átmérője max ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	466lm
Világító fényáram	345lm
A lámpatest hatékonysága	86,3lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL	
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

204GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1567zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1567BL	FEKETE	9005
1567GR	GRAFIT	7016
1567GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizével lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét