
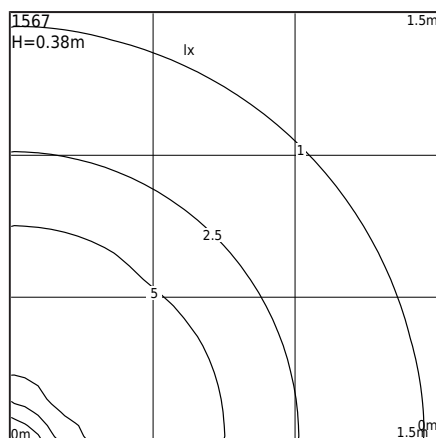
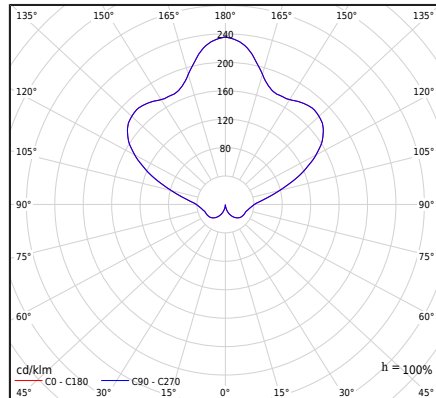


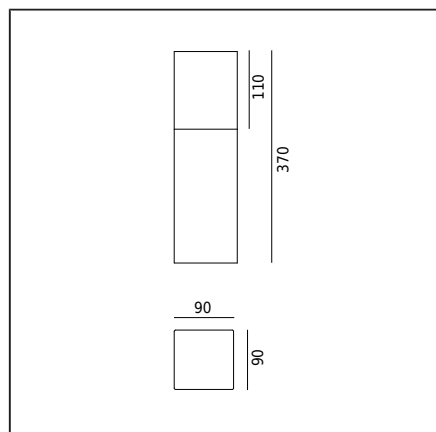

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione dal design moderno, che combina un paralume decorativo in cristallo con una base dell'apparecchio durevole e stabile.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Il vetro può cambiare colore verso l'ambra chiara nel tempo.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori $\varnothing$ 6,8mm, distanza 38mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm ² , Possibilità di collegare la lampada in loop max 2x2,5mm ² . Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di $\varnothing$ 12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso del luminare	345lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	86,3lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	<20%
Temperatura Ta nominale	+25°C, fino a +50°C su richiesta
Temperatura ambiente massima	TA MAX=+65°C
Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Accessori venduto separatamente

204GA0009	Ancoraggio al suolo
-----------	---------------------

Parti di ricambio

ZS1567zx0009	Servizio impostato.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
----------------------	----------------------

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1567GR	GRAFITE	7016
1567BL	NERO	9005
1567GA	ZINCATURA A CALDO	-