

NORLYS ARENDAL MINI 1567


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



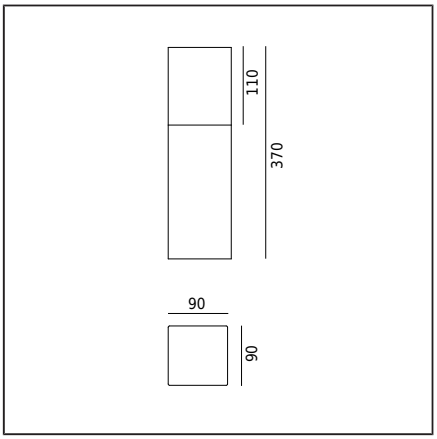

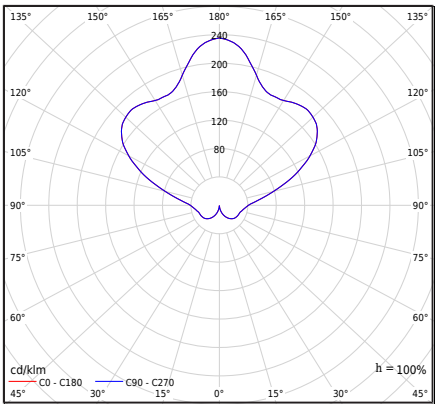

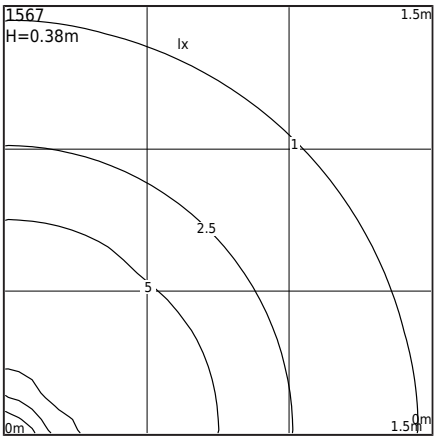

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminária com um design moderno, combinando uma cúpula de cristal decorativa com uma base de luminária durável e estável

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø 6,8mm, espaçamento 38mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², Possibilidade de conectar luminária em loop máx 2x2,5mm². Cabo redondo isolado com diâmetro de máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	466lm
Fluxo luminoso do luminária	345lm
Eficiência do luminária	86,3lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Acessórios vendido separadamente

204GA0009	Âncora de solo
203ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS1567zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1567GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1567GR	GRAFITE	7016
1567BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A substituição do módulo LED é possível apenas por um serviço profissional da Norlys. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária