
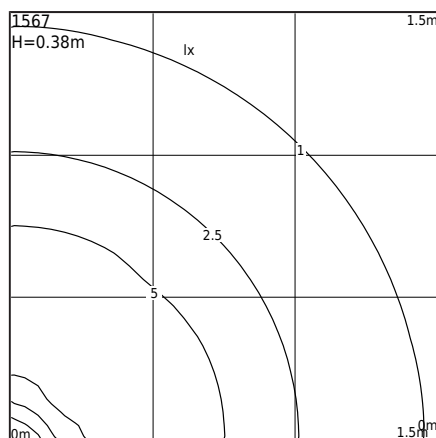
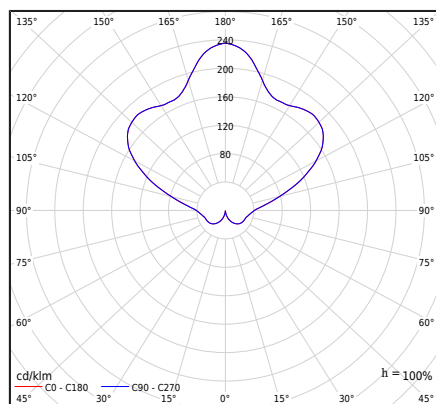


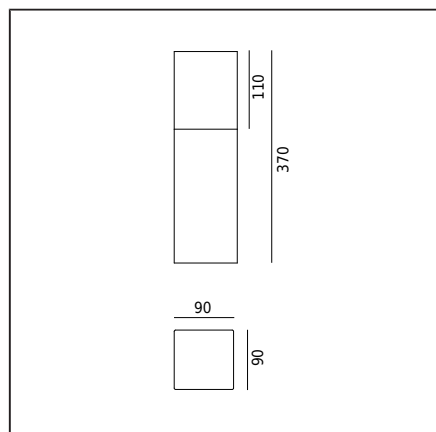

| Тип світильника            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колекція                   | Опора опорного освітлення.                                                                                               |
| Фотометрика                | Відкрите світло                                                                                                          |
| Характеристика світильника | Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стабільною основою світильника. |

| Основна інформація |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріали          | Сталь, горяче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Лінза з часом змінює колір на бурштиновий                                     |
| Спосіб монтажу     | Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing$ 6,8 мм, відстань 38 мм.                                                                                                                           |
| Термінал           | З'єднувальні клеми: макс. 2x2,5 мм <sup>2</sup> . Можливість під'єднання світильників шлейфом макс. 2x2,5 мм <sup>2</sup> . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. $\varnothing$ 12,5 мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.                                                                             |
| Керування світлом  | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                                                                       |

| Технічні данні                      |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Світлодіодний модуль                | Так                                                 |
| Зовнішній контроль                  | Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача) |
| Потужність світильника              | 4W                                                  |
| Потік світла світильника, Lm        | 345lm                                               |
| Ефективність світильника            | 86,3lm/W                                            |
| Температура кольоропередачі         | 4000K                                               |
| Колір LED хроматичний               | SDCM3                                               |
| CRI                                 | 80                                                  |
| L70B50 [wg LM-80]                   | 50 000h                                             |
| Світлодіодна фотобіологічна загроза | RG0 або RG1                                         |
| Коефіцієнт потужності світильника   | PF>0,98                                             |
| Коефіцієнт THD                      | < 20%                                               |
| Номинальная рабочая температура     | +25°C, до +50°C на вимогу                           |
| Максимальная рабочая температура    | TA MAX=+65°C                                        |
| Стартовий струм                     | 17mA / 60ms                                         |
| Оцінка BUG                          | B0-U3-G0                                            |

| Акcesуари Продається окремо |              |
|-----------------------------|--------------|
| 204GA0009                   | Якір у ґрунт |

| Замінні елементи |                     |
|------------------|---------------------|
| ZS1567zx0009     | Сервісний комплект. |

| Файл для скачування    |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні LTD файли | Фотометричні IES файли |
| Інструкція монтажу     |                        |

| Таблиця артикулів |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Артикул           | Колір             | RAL  |
| 1567GA            | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | -    |
| 1567GR            | ГРАФІТОВИЙ        | 7016 |
| 1567BL            | ЧОРНИЙ            | 9005 |