# NORLYS ARENDAL MINI 1567

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
27.03.2026 v.09.18
www.norlys.de

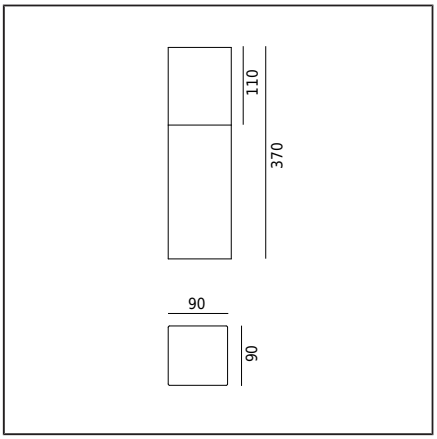


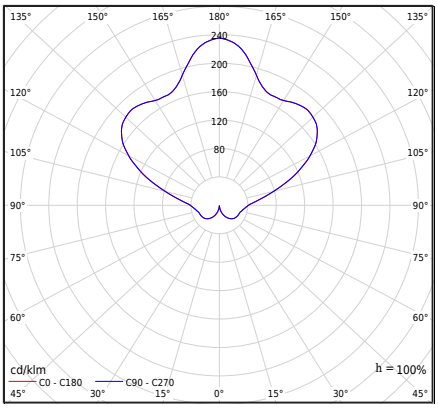


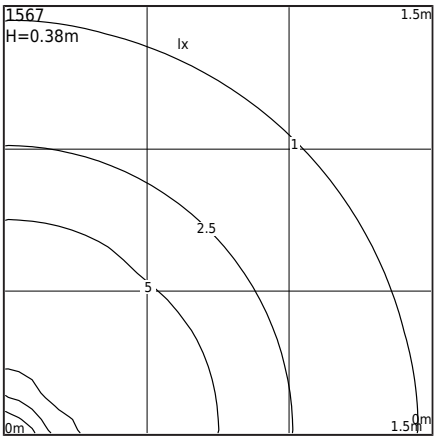


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Licht entdeckt |
| Merkmale der Leuchte | Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 2 Löcher ø 6,8mm, Abstand 38mm. |
| Terminal | Anschlussterminals: max 2x2,5mm², Möglichkeit zur Reihenschaltung von Leuchten max 2x2,5mm². Rundes Kabel mit Isolierung, Durchmesser max ø12,5mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Ja |
| Externe Steuerung | Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 4W |
| Leuchtenleistung | 4W |
| Lampenlichtstrom | 466lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 345lm |
| Effizienz der Leuchte | 86,3lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF>0,98 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | TA MAX=+65°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

| | |
|---|---|
| Einschaltstrom | 17mA / 60ms |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G0 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Bodenanker |
| 203ZX0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1567zx0009 | Service-Set. |

## Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1567GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 1567GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1567SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.


NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte