
NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27



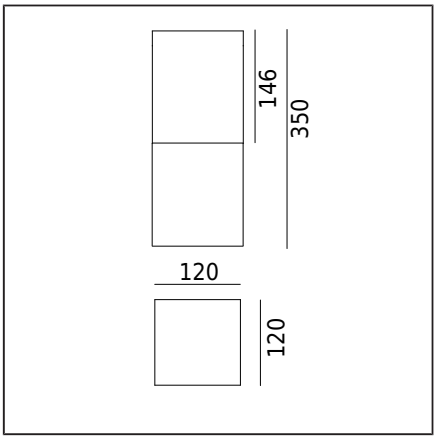

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, millel on dekoratiivse kristall-lambivarju ja vastupidava ning stabiilse korpuse kombinatsioon

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120°
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x2,5mm². Ümar isoleeritud kaabel, läbimõõt maksimaalselt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	6,85kg / 7,34kg
Kasti mõõtmed [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Valgusti mõõtmed [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	71%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

915600229	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1569GR	GRAFIIT	7016
1569GA	KUUMTSINKIMINE	-
1569BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Palun lugege juhendit enne paigaldamist. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval nõudmisel. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti