
ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



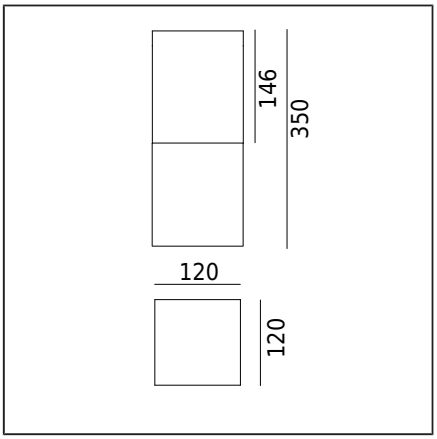

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μοντέρνος σχεδιασμός φωτιστικού με συνδυασμό διακοσμητικού καπέλου από κρύσταλλο και ανθεκτικού και σταθερού περιβλήματος.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Χάλυβας με βαφή πούδρας. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm με διάμετρο ø65mm ανά 120°
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: max 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο max 3x2,5mm². Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο max ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	6,85kg / 7,34kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	71%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

915600229	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1569GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1569GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1569BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η υγροποίηση, η οποία μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού