
NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



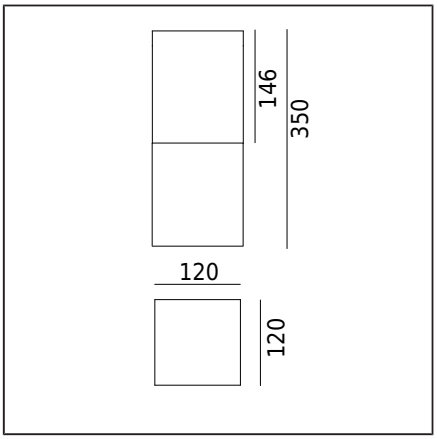

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Moderne designarmatur med en kombinasjon av dekorativt krystall lampehus og holdbart og stabilt kabinett.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	6,85kg / 7,34kg
Forpakningsstørrelse [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Armaturmål [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	71%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armaturen med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbare).

Tilbehřr Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

915600229	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1569BL	SVART	9005
1569GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les veiledningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.