
# NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



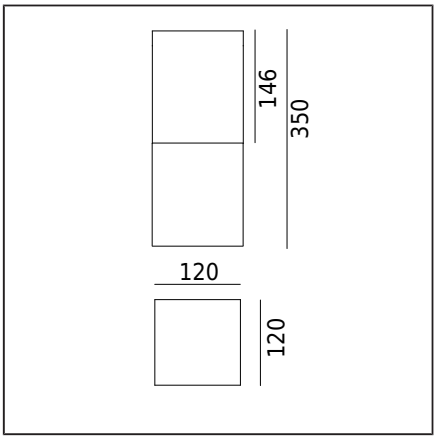


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет обнаружен |
| Характеристики светильника | Современный светильник с сочетанием декоративного кристаллического абажура и прочного и устойчивого корпуса. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Сталь с порошковым покрытием. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет. |
| Тип источника света | Лампа E27 A55...A60 |
| Вес светильника нетто / брутто | 6,85kg / 7,34kg |
| Размеры коробки [cm] | 38cm x 20cm x 21cm |
| Размеры светильника [cm] | 35cm x 12cm x 12cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Лампа E27 | LED A55..60 |
| Мощность источника света | LED max 9W |
| Мощность светильника | LED max 9W |
| ULOR | 71% |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 915600229 | Абажур - сервисный комплект |

## Файлы для скачивания

Руководство

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1569GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 1569GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1569BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE