
NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



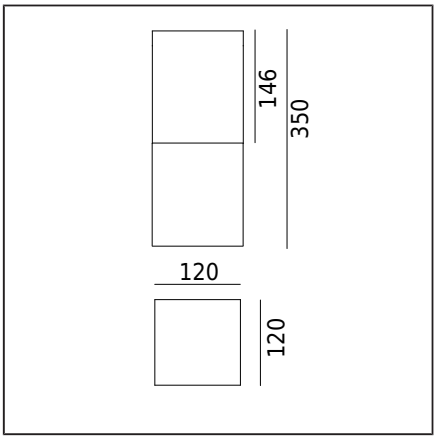

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Moderné dizajnové svietidlo s kombináciou dekoratívneho kryštálového tienidla a odolného a stabilného krytu

Všeobecné informácie

Materiály	Prášková lakovaná oceľ. Šošovka - kryštáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø65mm každých 120°
Terminál	Svorky: max 3x4mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x2,5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,85kg / 7,34kg
Rozmery krabice [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Rozmery svietidla [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	71%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

915600229	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1569BL	ČIERNA	9005
1569GR	GRAFIT	7016
1569GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nenarušuje kvalitu svietidla