
NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



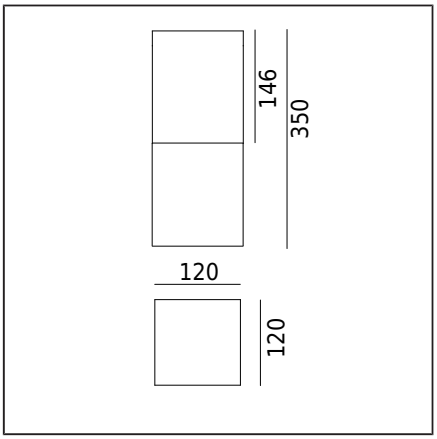

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стійкого корпусу

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм з діаметром ø65мм кожні 120°
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x2,5мм². Круглий ізольований кабель діаметром макс. ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Розміри коробки [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Розміри світильника [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	71%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

915600229	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1569GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1569GR	ГРАФІТ	7016
1569BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені використанню даних до жовтня 2023 року. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом. Заміна світлодіодних модулів має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника